


Přípojný traktorový vyvážec STS 4T

Jedná se o velice kvalitní a robustní vyvážec s páteřovým rámem velikosti 140x140x6 mm za traktor, vyráběný a vyvíjený ve firmě STS Prachatice.

Vyvážec dřeva STS 4T má široké a víceúčelové využití.

- vhodný pro přibližování sortimentů z lesních porostů na odvozní místo zejména u předmýtních těžeb
- třídění, rozvoz skládkování sortimentů při manipulaci na odvozním místě
- po menší úpravě pro úklid a svoz klestu a dřevního odpadu z porostu ke štěpkovači
- na manipulačních skladech nebo pilařských provozech k třídění a převozům výřezů
- využití pro traktory různých značek a odpovídajících výkonů
- vybaven technickým osvědčením a uzpůsoben pro jízdu s nákladem po veřejných komunikacích

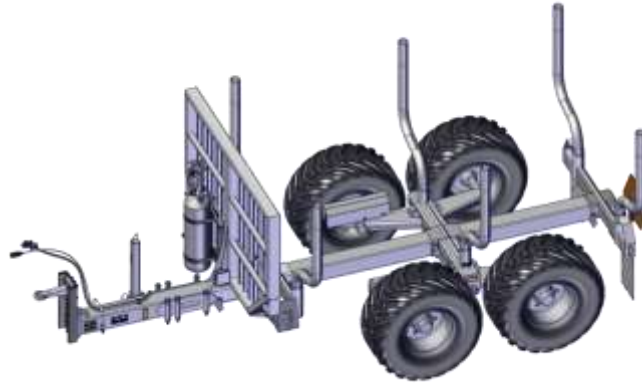

Základní provedení obsahuje:

Provedení

parametry

kód

Tažné oko pevné $\varnothing 40$ mm

rozteč 100x110

VC03902



Redukce pro tažné oko $\varnothing 40$, při zapojení do etáže

0361000000



Brzděná přední náprava

4x pneumatika 400/60-15,5 14PR 149A6

4x disky 15,5x13 S ET-15

0360200000

VC02716

VC02707



Čelní deska - šíře 1796 mm

pro 1,6 m²

0360500000





6x klanice – (pro čelní desku 1796 mm)

1,6 m²

03607000000



Vyvážeečka se dodává bez hydraulické ruky

Technické údaje

Provedení

STS 4T

parametry

bržděný

nebržděný

kód

036B0000000

036NB0000000

Nosnost

4 000 kg

Váha vyvážeečky (s brzdami)

1 040 kg

Váha vyvážeečky (bez brzd)

900 kg

Celková délka

4 645 mm

Celková šířka

2 008 mm

Celková výška

1 768 mm

Délka ložné plochy

3 006 mm

Ložná plocha

1,6 m²

Objem ložné plochy

4,8 m³

Počet párů klanic

3

Hydraulicky říditelný závěs

NE

Maximální točivý moment instalovaného jeřábu (brutto)

26 kNm

Rozměr pneu

400/60x15,5

Příslušenství

Provedení

Nebržděné dvě polonápravy

parametry

kód

03603000000



Tažné oko otočné ø50 mm

rozteč100x110

VC03910



Tažný závěs K-80

rozteč100x110

VC03912

