

LESNÍ NAVIJÁK *KRPAN*[®] 3,5 E


ÚVOD

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!

Velmi nás těší, že jste se rozhodl pro nákup našeho lesního navijáku. Naviják je určen především práci v lese. Používat se může také pro vlečení nejrůznějších nákladů. Při dodržování návodu pro bezpečnou práci a používání pro Vás bude práce se strojem radostí, zároveň se tak vyhnete zbytečným opravám. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně pročetl návod a při práci jej dodržoval!

POUŽITÍ:

Stroj je vyroben pro běžné použití v zemědělství (účelové použití). Každé použití mimo tento rámec je považováno za neúčelové. Výrobce neručí za škodu, která vznikne neúčelovým použitím. V takovém případě nese riziko uživatel sám. K účelovému použití patří také dodržování předepsaných podmínek provozu, obsluhy a údržby, které stanovil výrobce. Stroj smějí používat, zacházet s ním a opravovat jej pouze osoby, které jsou k tomu zmocněné a poučené o bezpečnosti práce spojené s použitím. Je nutno dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy, dále obecně platná bezpečnostně-technická, pracovně-hygienická a dopravně-provozní pravidla. Vlastní úpravy na stroji vylučují záruku výrobce za škodu, která v souvislosti s tím vznikne.

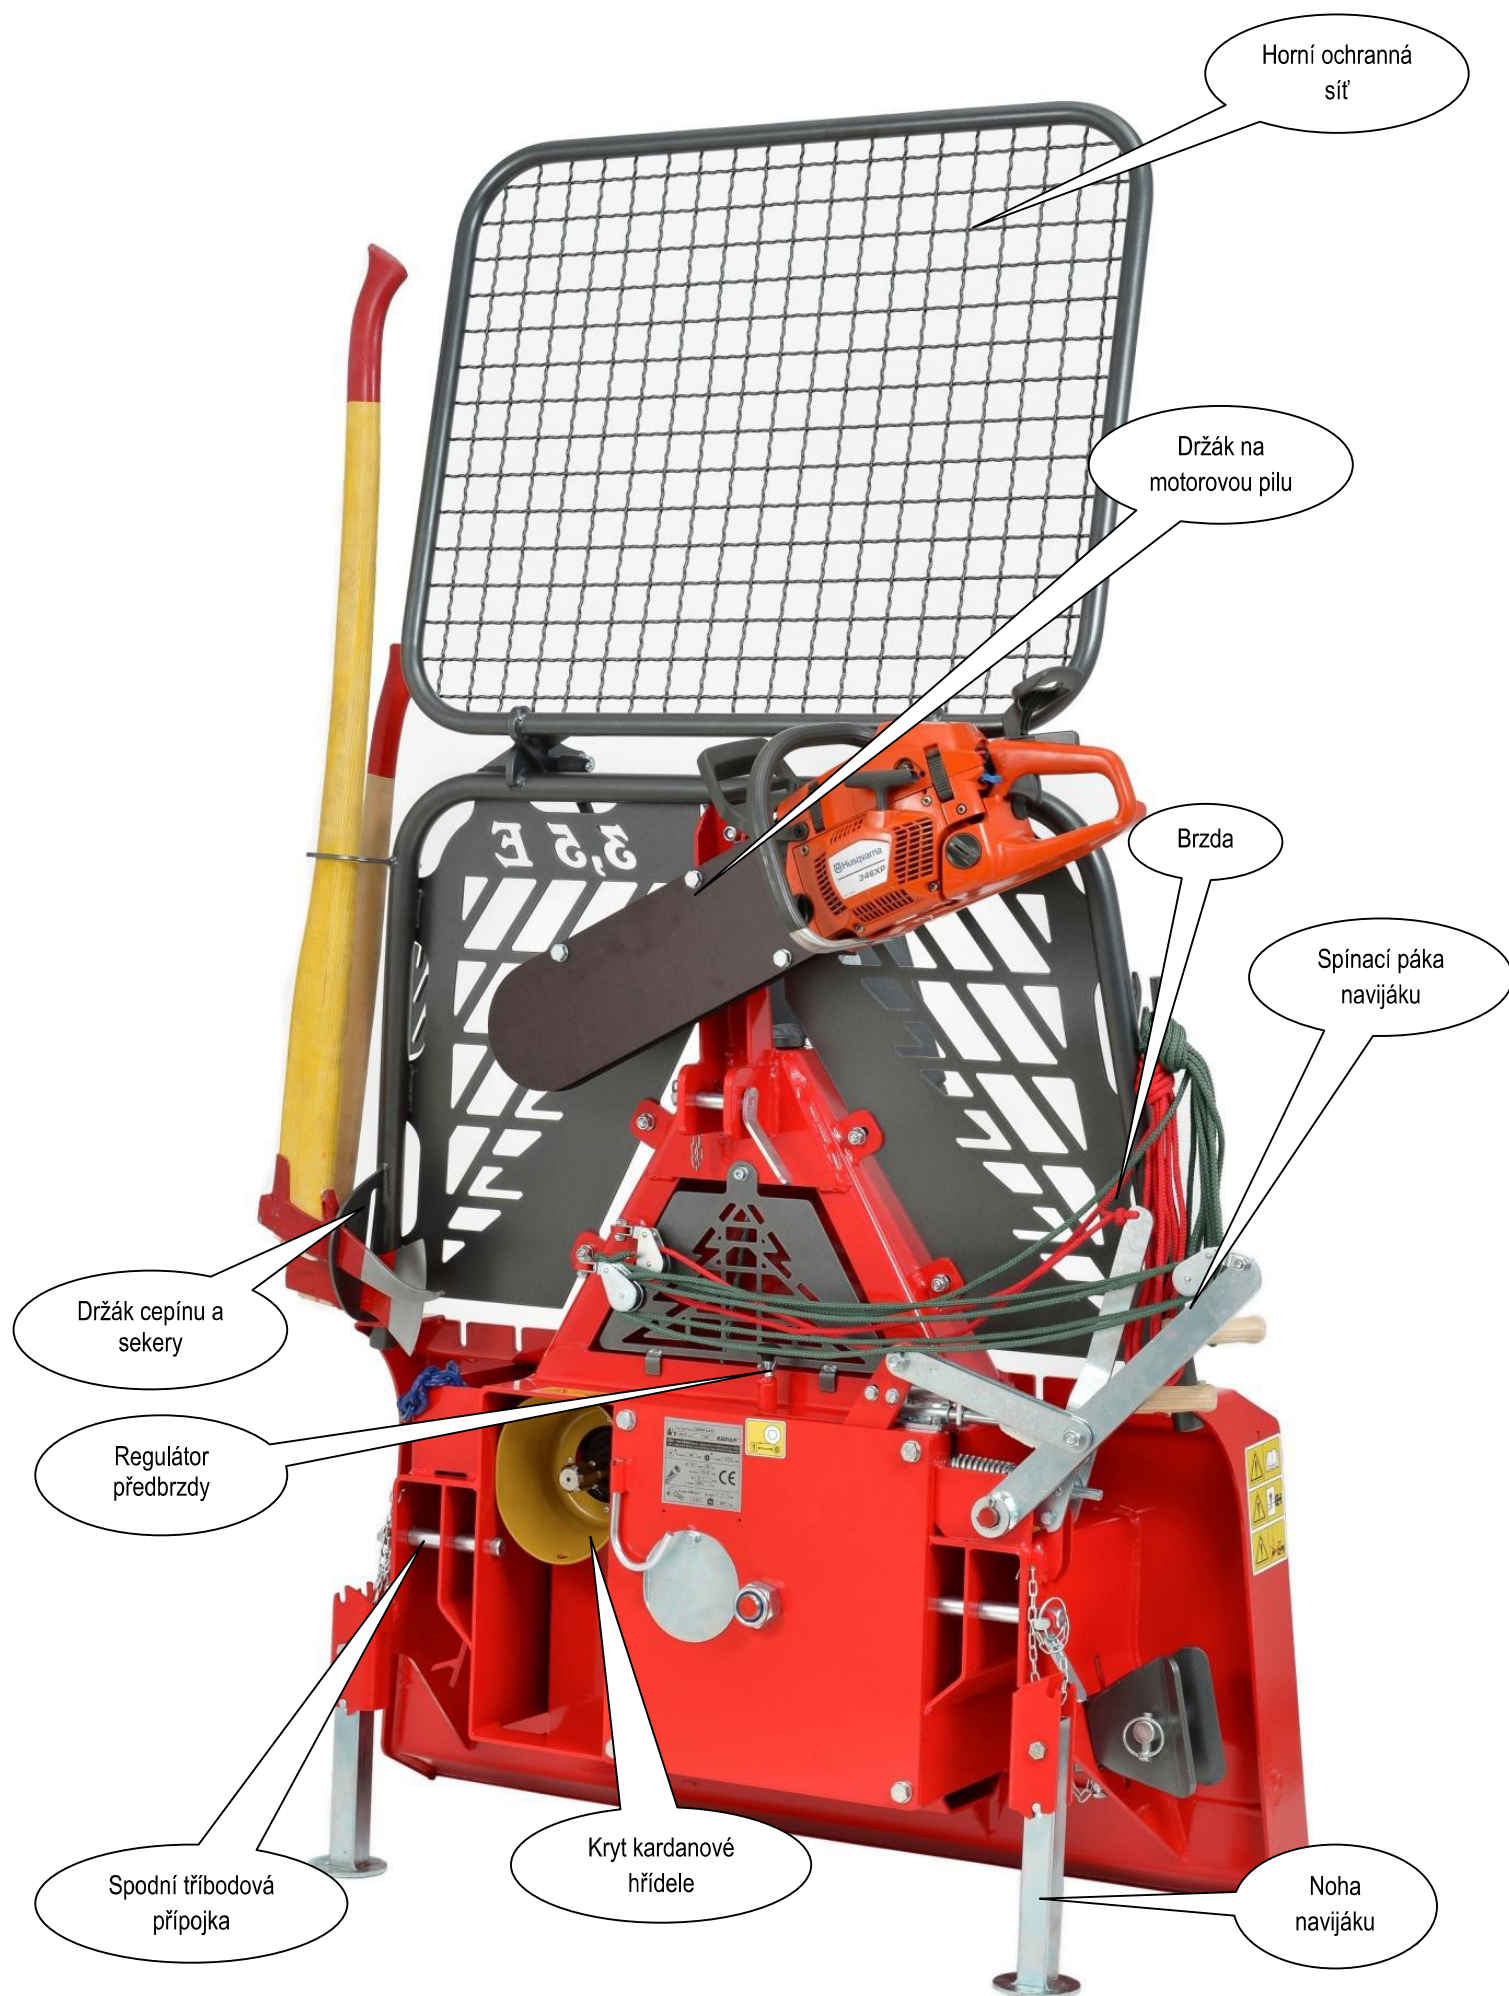

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlečná síla	kN	35 (3,5 t)
Brzdná síla	kN	43,7
Rychlost lana	m/s	0,90
Standardní délka lana	m/mm	70/Ø8
Maximální délka lana	m/mm	105/Ø8
Potřebný výkon traktoru	kW HP	15-33 20-45
Šířka	mm	1210
Hloubka	mm	450
Výška s bezpečnostní sítí	mm	2100
Výška bez bezpečností sítě	mm	1320
Hmotnost bez lana	kg	258
Kategorie připojení		I.
Spodní kladka		Sériově
Připojení		Sériově
Dálkové ovládání		-

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK


 Tip/Typ/Type: **KRPAN 3.5 E**
 20xx Nr.: **xxxx** **KRPAN®**

PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o., Jazbina 9/a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah
 tel.: +386/3-819-00-90, www.vitli-krpan.com, info@vitli-krpan.com


 F max: **35** kN
 
 F min: **17,5** kN


 Ø **8** mm **70** m
 Fs min: **70** kN
 Ø **8** mm
 L max: **105** m




 n max: **540** min⁻¹
 p max: **/** bar
1 Em **kg** **258** kg

* rok výroby a výrobní číslo na identifikačních štítcích se mění