

LESNÍ NAVIJÁK *KRPAN*[®] 4,5 EH


ÚVOD

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!

Velmi nás těší, že jste se rozhodl pro nákup našeho lesního navijáku. Naviják je určen především pro práci v lese. Používat se může také pro vlečení nejrůznějších nákladů. Při dodržování návodu pro bezpečnou práci a používání pro Vás bude práce se strojem radostí, zároveň se tak vyhnete zbytečným opravám. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetl návod a při práci jej dodržoval!

URČENÍ:



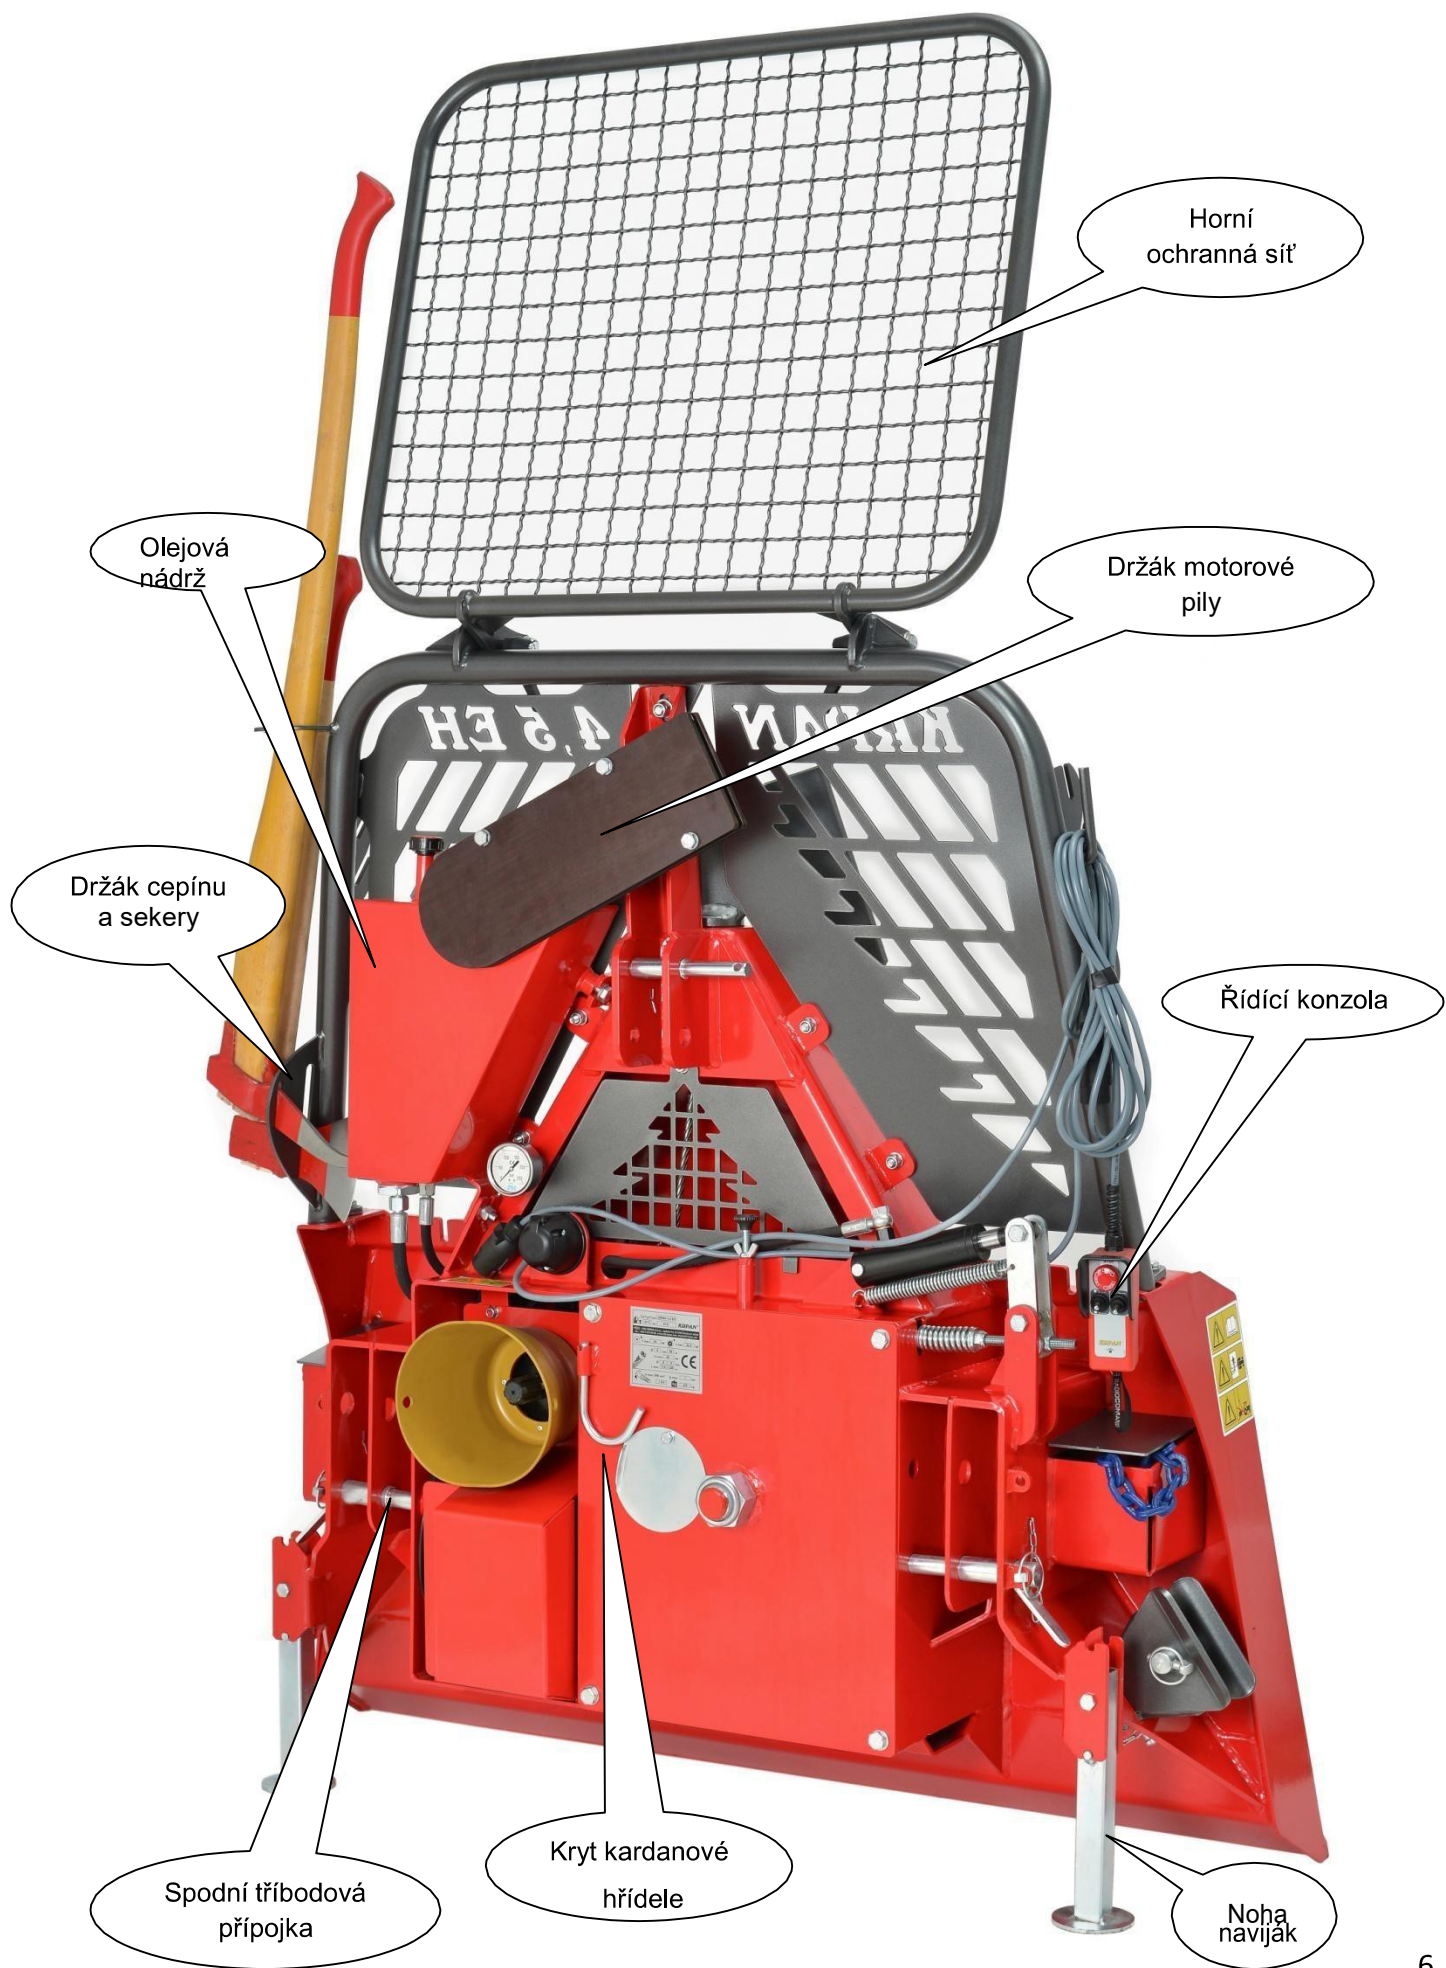



Stroj je vyroben pro normální použití v zemědělství (účelové použití). Každé použití mimo tento rámec je považováno za neúčelové. Výrobce neručí za škodu, která vznikne neúčelovým použitím. V takovém případě nese riziko uživatel sám. K účelovému použití patří také dodržování provozních, obslužných a údržbových podmínek, které stanovil výrobce. Stroj smějí používat, zacházet s ním a opravovat jej osoby, které jsou k tomu zmocněné a poučené o rizicích. Je nutno dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy a také obecně platné bezpečnostně-technická, pracovní-zdravotní a dopravně-provozní pravidla. Vlastní úpravy na stroji vylučují záruku výrobce za škodu, která v souvislosti s tím vznikne.



TECHNICKÉ ÚDAJE

		<u>bez</u> <u>hydraulické kladky</u>	<u>s hydraulickou</u> <u>kladkou</u>
Vlečná síla	kN	45 (4,5 t)	45 (4,5 t)
Brzdná síla	kN	56	56
Rychlost lana	m/s	0,60	0,60
Standardní délka lana	m/mm	70/Ø 9	100/Ø 9
Maximální délka lana	m/mm	170/Ø 8 130/Ø 9	170/Ø 8 130/Ø 9
Potřebný výkon traktoru	kW KM	26-40 35-55	26-40 35-55
Šířka	mm	1415	1415
Hloubka	mm	490	490
Výška s bezpečnostní sítí	mm	2100	2100
Výška bez bezpečností sítě	mm	1480	1480
Hmotnost bez lana	kg	383	398
Kategorie připojení		I., II.	I., II.
Spodní kladka		Sériově	Sériově
Připojení		Sériově	Sériově
Hydraulická kladka		Možnost	Možnost
Dálkové ovládání		Možnost	Sériově
Nast. rychlosti odvíjení lana		Možnost	Sériově

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

Tip/Typ/Type: KRPAN 4,5 EH	
 20XX	Nr.: XXXX
KRPAN®	
PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o., Jazbina 9/a, SI-3240 Šmarje pri Ješah tel.: +386/3-819-00-90, www.vitli-krpan.com, info@vitli-krpan.com	
 F max: 45 kN	 F min: 22,5 kN
 Ø 9 mm 70 m	
Fs min: 90 kN	
Ø 8 9 mm	
L max: 170 130 m	
 n max: 540 min ⁻¹	p max: 140 bar
1 Em	kg 383 kg

* rok výroby a výrobní číslo na identifikačních štítcích se mění