

LESNÍ NAVIJÁK KRPAN® 5,5 FEH

ÚVOD

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!


Velmi nás těší, že jste se rozhodl pro nákup našeho lesního navijáku. Naviják je určen především práci v lese. Používat se může také pro vlečení nejrůznějších nákladů. Při dodržování návodu pro bezpečnou práci a používání pro Vás bude práce se strojem radostí, zároveň se tak vyhnete zbytečným opravám. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně pročetl návod a při práci jej dodržoval!

URČENÍ:

Lesnický naviják 5,5 FEH umožňuje kombinaci předního a zadního připojení na traktor, což zvyšuje efektivitu využití traktoru. V případě předního připojení navijáku je totiž možné využít zadního připojení traktoru k dalšímu účelu, např. připojení vlečného zařízení apod. .

V případě předního připojení použijte horní kardanovou hřídel s max. rychlosťí otáček 1000 min^{-1} , směr otáčení ve směru hodinových ručiček. V případě zadního připojení musí být naviják připojen dolní kardanovou hřídelí s max. rychlosťí otáček 540min^{-1} , s levotočivým směrem otáčení.

Stroj je vyroben pro běžné použití v zemědělství a lesnictví (účelové použití). Každé použití mimo tento rámec je považováno za neúčelové. Výrobce neručí za škodu, která vznikne neúčelovým použitím. V takovém případě nese riziko uživatel sám. K účelovému použití patří také dodržování provozních, obslužných a údržbových podmínek, které stanovil výrobce. Stroj smějí používat, zacházet s ním a opravovat jej osoby, které jsou k tomu zmocněné a poučené o rizicích. Je nutno dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy a také obecně platné bezpečnostně-technická, pracovně-zdravotní a dopravně-provozní pravidla. Vlastní úpravy na stroji vylučují záruku výrobce za škodu, která v souvislosti s tím vznikne.

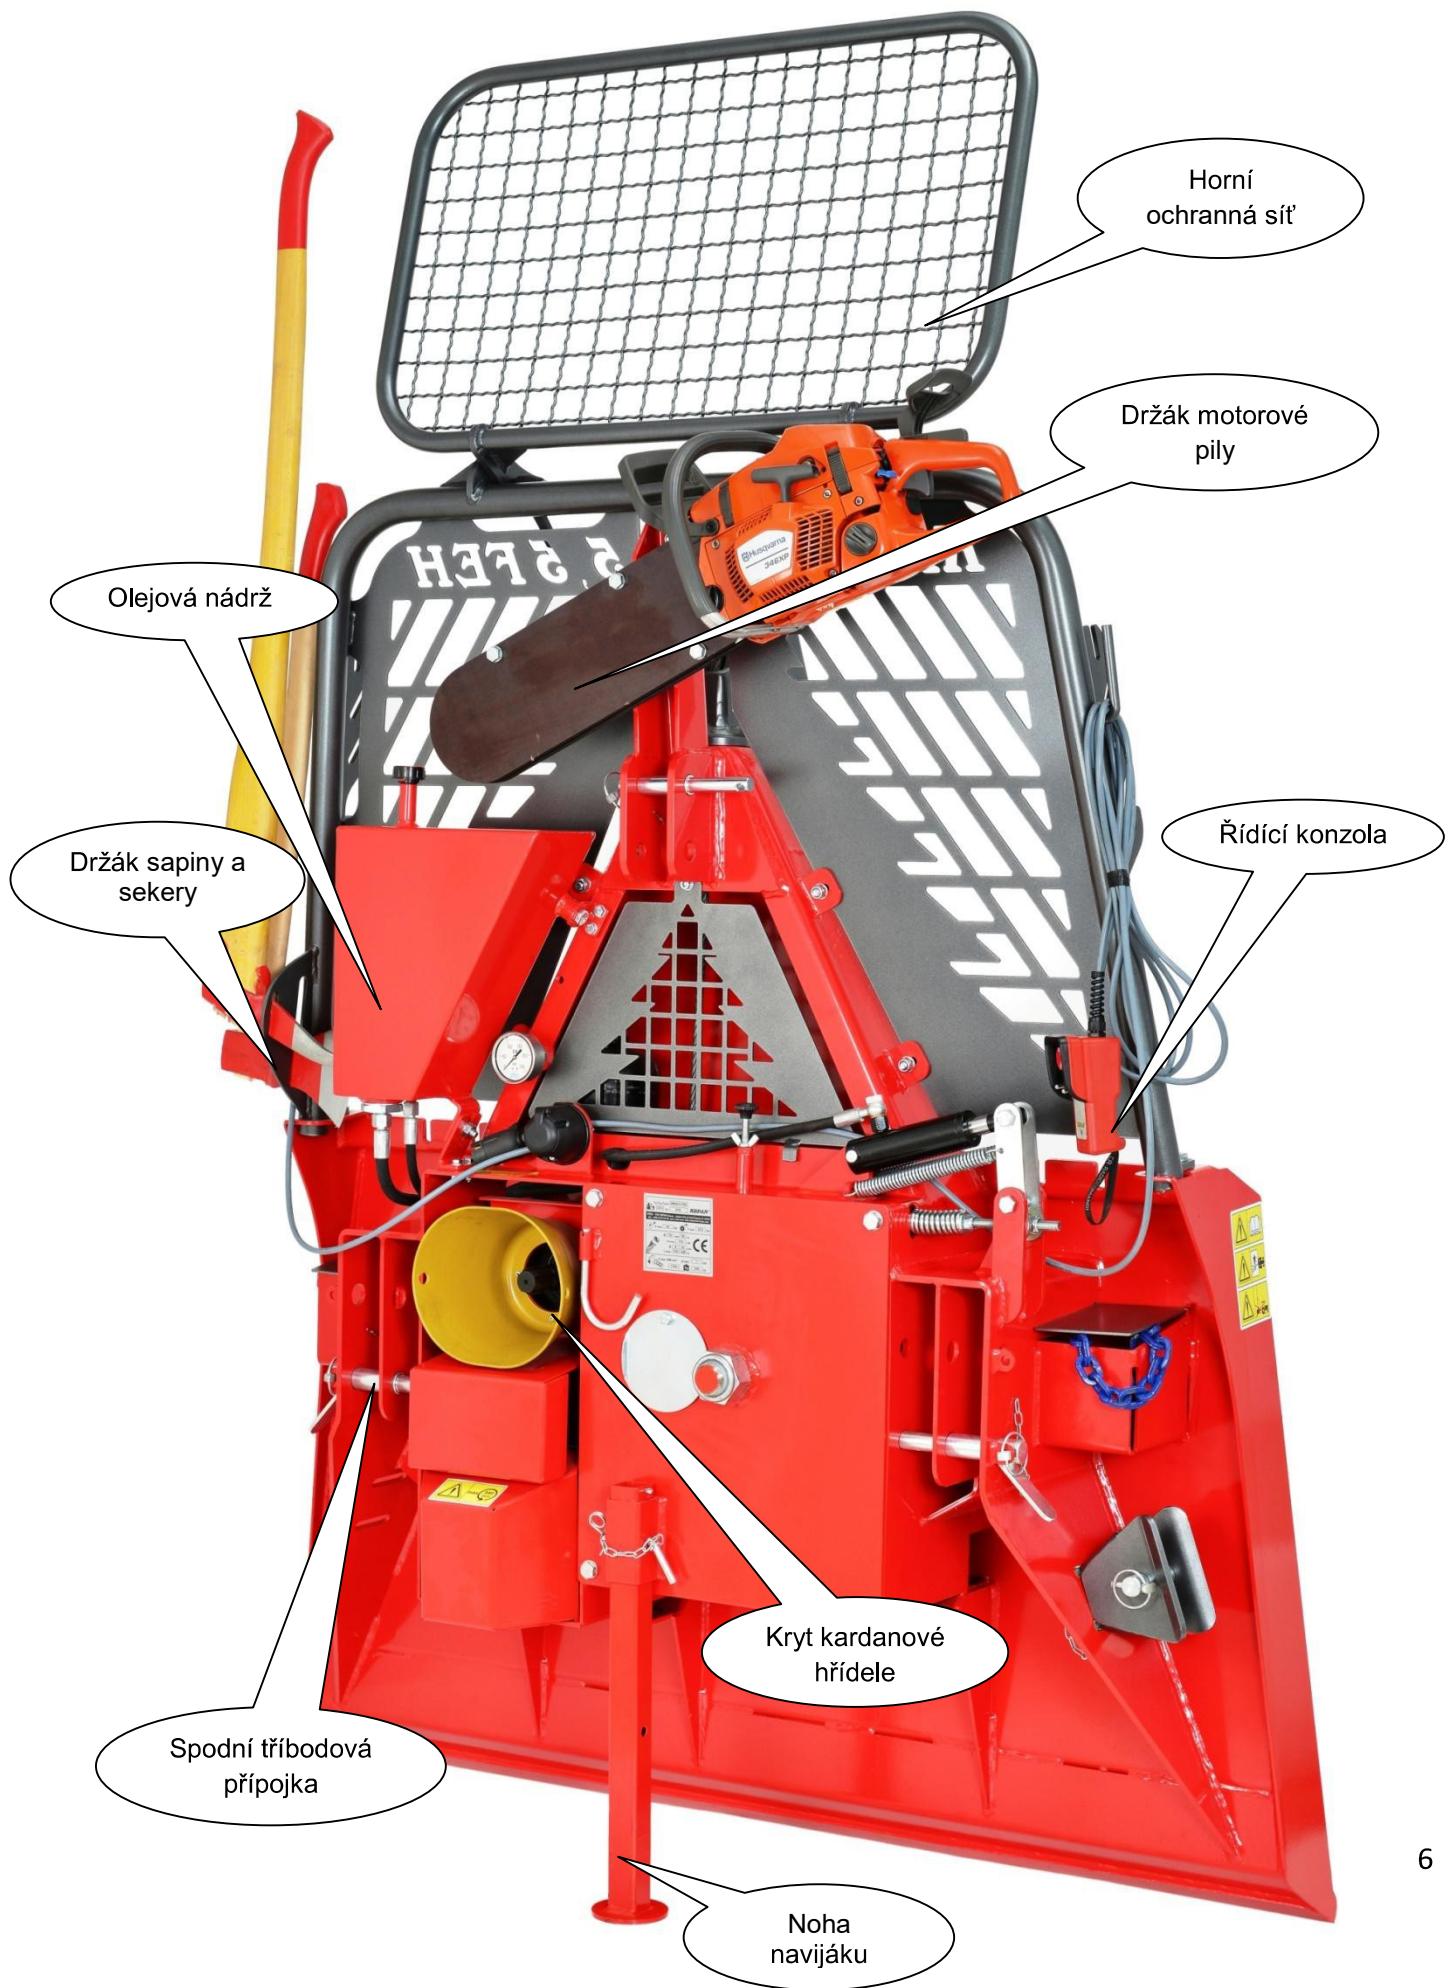


TECHNICKÉ ÚDAJE

		<u>bez hydraulické kladky</u>	<u>s hydraulickou kladkou</u>
Vlečná síla	kN	55 (5,5 t)	55 (5,5 t)
Brzdná síla	kN	69	69
Rychlosť navíjení lana	m/s	0,60	0,60
Standardná dĺžka lana	m/mm	70/Ø 10	100/Ø 10
Maximálna dĺžka lana	m/mm	100/Ø 10	100/Ø 10
Potrebný výkon traktoru	kW HP	33-48 45-65	33-48 45-65
Šírka	mm	1515*	1515*
Hloubka	mm	490	490
Výška s bezpečnostnou sítí	mm	2300	2300
Výška bez bezpečnostného sítia	mm	1580	1580
Hmotnosť bez lana	kg	455	469
Kategórie pripojení		I., II., predný	I., II., predný
Spodná kladka		Sériově	Sériově
Pripojenie		Sériově	Sériově
Hydrokladka		Možnosť	Možnosť
Dálkové ovládání		Možnosť	Sériově
Nast. rýchlosť odvýjenia lana		Možnosť	Sériově

* možnosť rozšírenia 200 mm

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

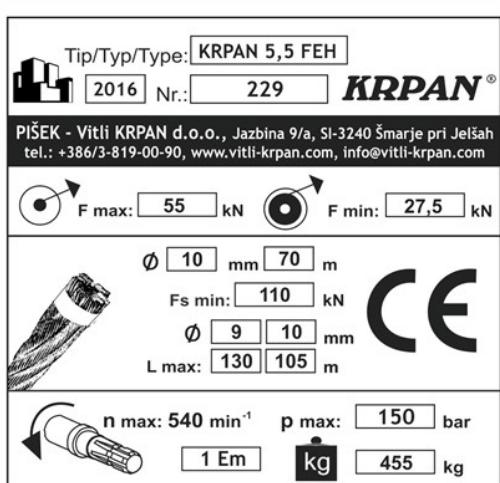

* rok výroby a výrobní číslo na identifikačních štítcích se mění

** u modelu s hydro kladkou se mění délka ocelového lana a hmotnost (viz. tabulka Technické údaje výše).

*** všechny uvedené technické údaje jsou v souladu s rozvojem neustále aktualizovaný. Mohou se proto lišit od údajů prodejce.