

LESNÍ NAVIJÁK *KRPAN[®] 7,5EH - 9,5EH*


ÚVOD

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!

Velmi nás těší, že jste se rozhodl pro nákup našeho lesního navijáku. Naviják je určen především práci v lese. Používat se může také pro vlečení nejrůznějších nákladů. Při dodržování návodu pro bezpečnou práci a používání pro Vás bude práce se strojem radostí, zároveň se tak vyhnete zbytečným opravám. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetl návod a při práci jej dodržoval!

URČENÍ:

Stroj je vyroben pro normální použití v zemědělství (účelové použití). Každé použití mimo tento rámec je považováno za neúčelové. Výrobce neručí za škodu, která vznikne neúčelovým použitím. V takovém případě nese riziko uživatel sám. K účelovému použití patří také dodržování podmínek pro provoz, obsluhu a údržbu, které stanovil výrobce. Stroj smějí používat, zacházet s ním a opravovat jej pouze osoby, které jsou k tomu zmocněné a poučené o rizicích. Je nutno dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy a také obecně platné bezpečnostně-technická, pracovně-zdravotní a dopravně-provozní pravidla. Vlastní úpravy na stroji vylučují záruku výrobce za škodu, která v souvislosti s tím vznikne.

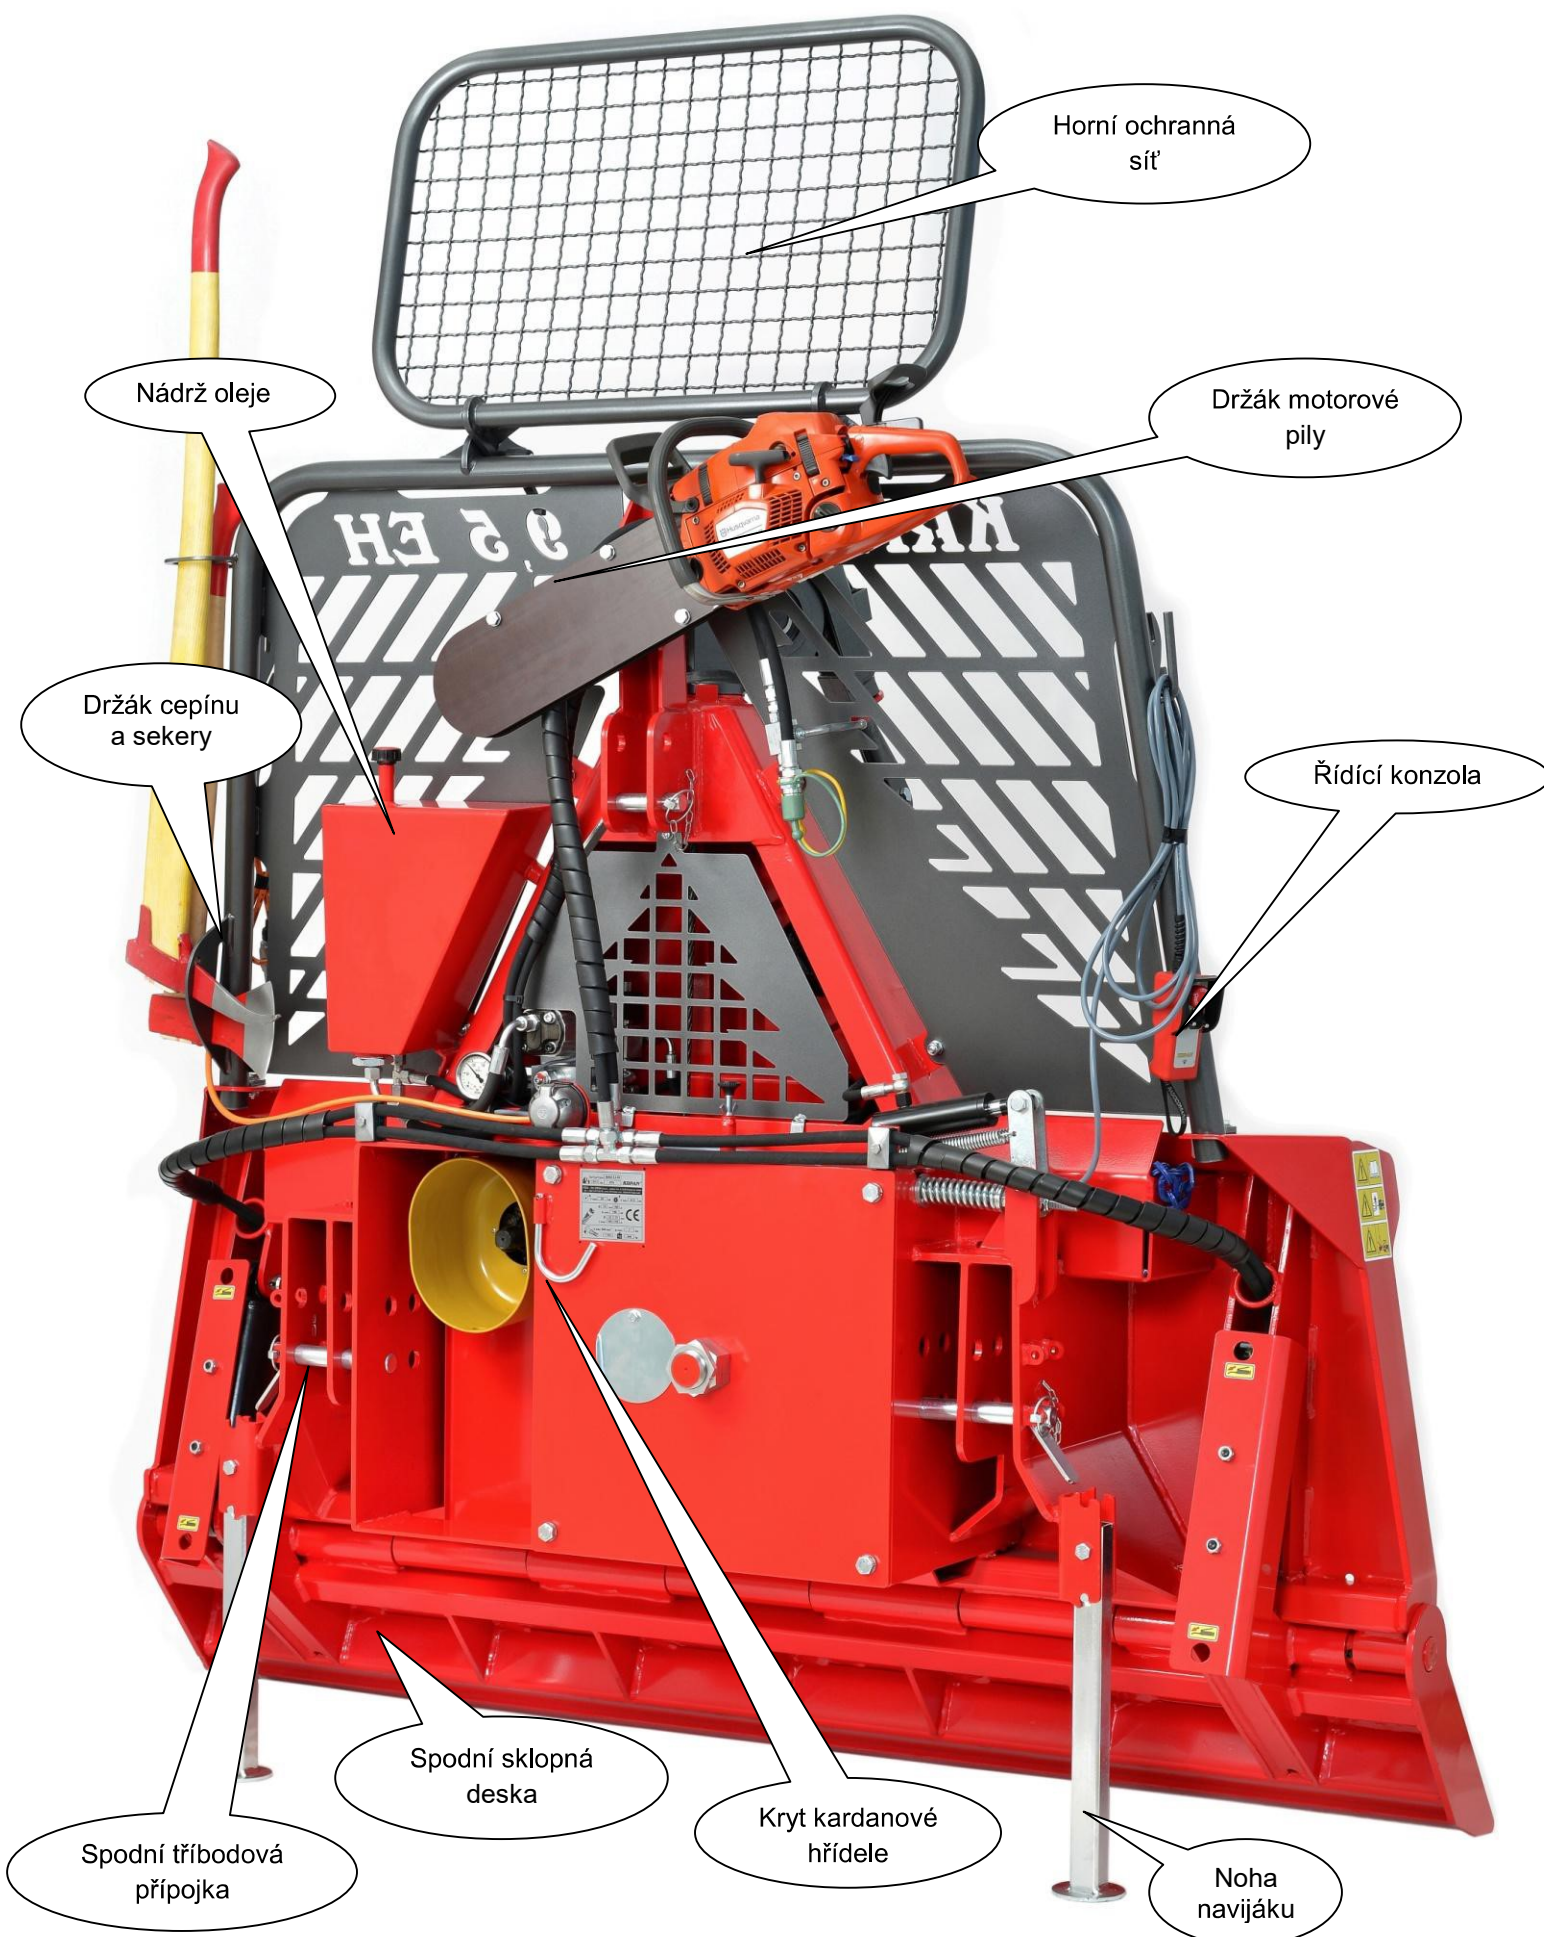

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlečná síla	kN	75 (7,5 t)	95 (9,5 t)
Brzdná síla	kN	94	119
Rychlost lana	m/s	0,60	0,60
Standardní délka lana	m/mm	100/Ø 12	100/Ø 13
Maximální délka lana	m/mm	120/Ø 11 100/Ø 12	140/Ø 12 110/Ø 13
Potřebný výkon traktoru	kW HP	51-73 70-100	66-107 90-145
Šířka	mm	1820	2020^{*/**}
Hloubka	mm	660	710
Výška s bezpečnostní sítí	mm	2350	2350
Výška bez bezpečností sítě	mm	1880	1880
Hmotnost bez lana	kg	786	840
Kategorie připojení		II., III.	II., III.
Spodní kladka		Sériově	Sériově
Připojení		Sériově	Sériově
Hydraulická kladka		Sériově	Sériově
Dálkové ovládání		Možnost	Možnost
Nast. rychlosti odvíjení lana		Sériově	Sériově

* možnost rozšíření 200 mm

** možnost rozšíření 400 mm

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

Tip/Typ/Type: KRPAN 7,5 EH	
 20xx	Nr.: xxxx KRPAN®
PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o., Jazbina 9/a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah tel.: +386/3-819-00-90, www.vitli-krpan.com, info@vitli-krpan.com	
 F max: 75 kN	 F min: 37,5 kN
 Ø 12 mm 100 m Fs min: 150 kN Ø 11 12 mm L max: 120 100 m	
 n max: 540 min ⁻¹ p max: 160 bar 1 Em kg 780 kg	

Tip/Typ/Type: KRPAN 9,5 EH	
 20xx	Nr.: xxx KRPAN®
PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o., Jazbina 9/a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah tel.: +386/3-819-00-90, www.vitli-krpan.com, info@vitli-krpan.com	
 F max: 95 kN	 F min: 47,5 kN
 Ø 13 mm 100 m Fs min: 190 kN Ø 12 13 mm L max: 140 110 m	
 n max: 540 min ⁻¹ p max: 180 bar 1 Em kg 834 kg	

* rok výroby a výrobní číslo na identifikačních štítcích se mění