

LESNÍ NAVIJÁK *KRPAN® 8,5 EH*


ÚVOD

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!

Velmi nás těší, že jste se rozhodl pro nákup našeho lesního navijáku. Naviják je určen především práci v lese. Používat se může také pro vlečení nejrůznějších nákladů. Při dodržování návodu pro bezpečnou práci a používání pro Vás bude práce se strojem radostí, zároveň se tak vyhnete zbytečným opravám. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetl návod a při práci jej dodržoval!

URČENÍ:

Stroj je vyroben pro normální použití v zemědělství (účelové použití). Každé použití mimo tento rámec je považováno za neúčelové. Výrobce neručí za škodu, která vznikne neúčelovým použitím. V takovém případě nese riziko uživatel sám. K účelovému použití patří také dodržování provozních, obslužných a údržbových podmínek, které stanovil výrobce. Stroj smějí používat, zacházet s ním a opravovat jej osoby, které jsou k tomu zmocněné a poučené o rizicích. Je nutno dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy a také obecně platné bezpečnostně-technická, pracovně-medicínská a dopravně-provozní pravidla. Vlastní úpravy na stroji vylučují záruku výrobce za škodu, která v souvislosti s tím vznikne.

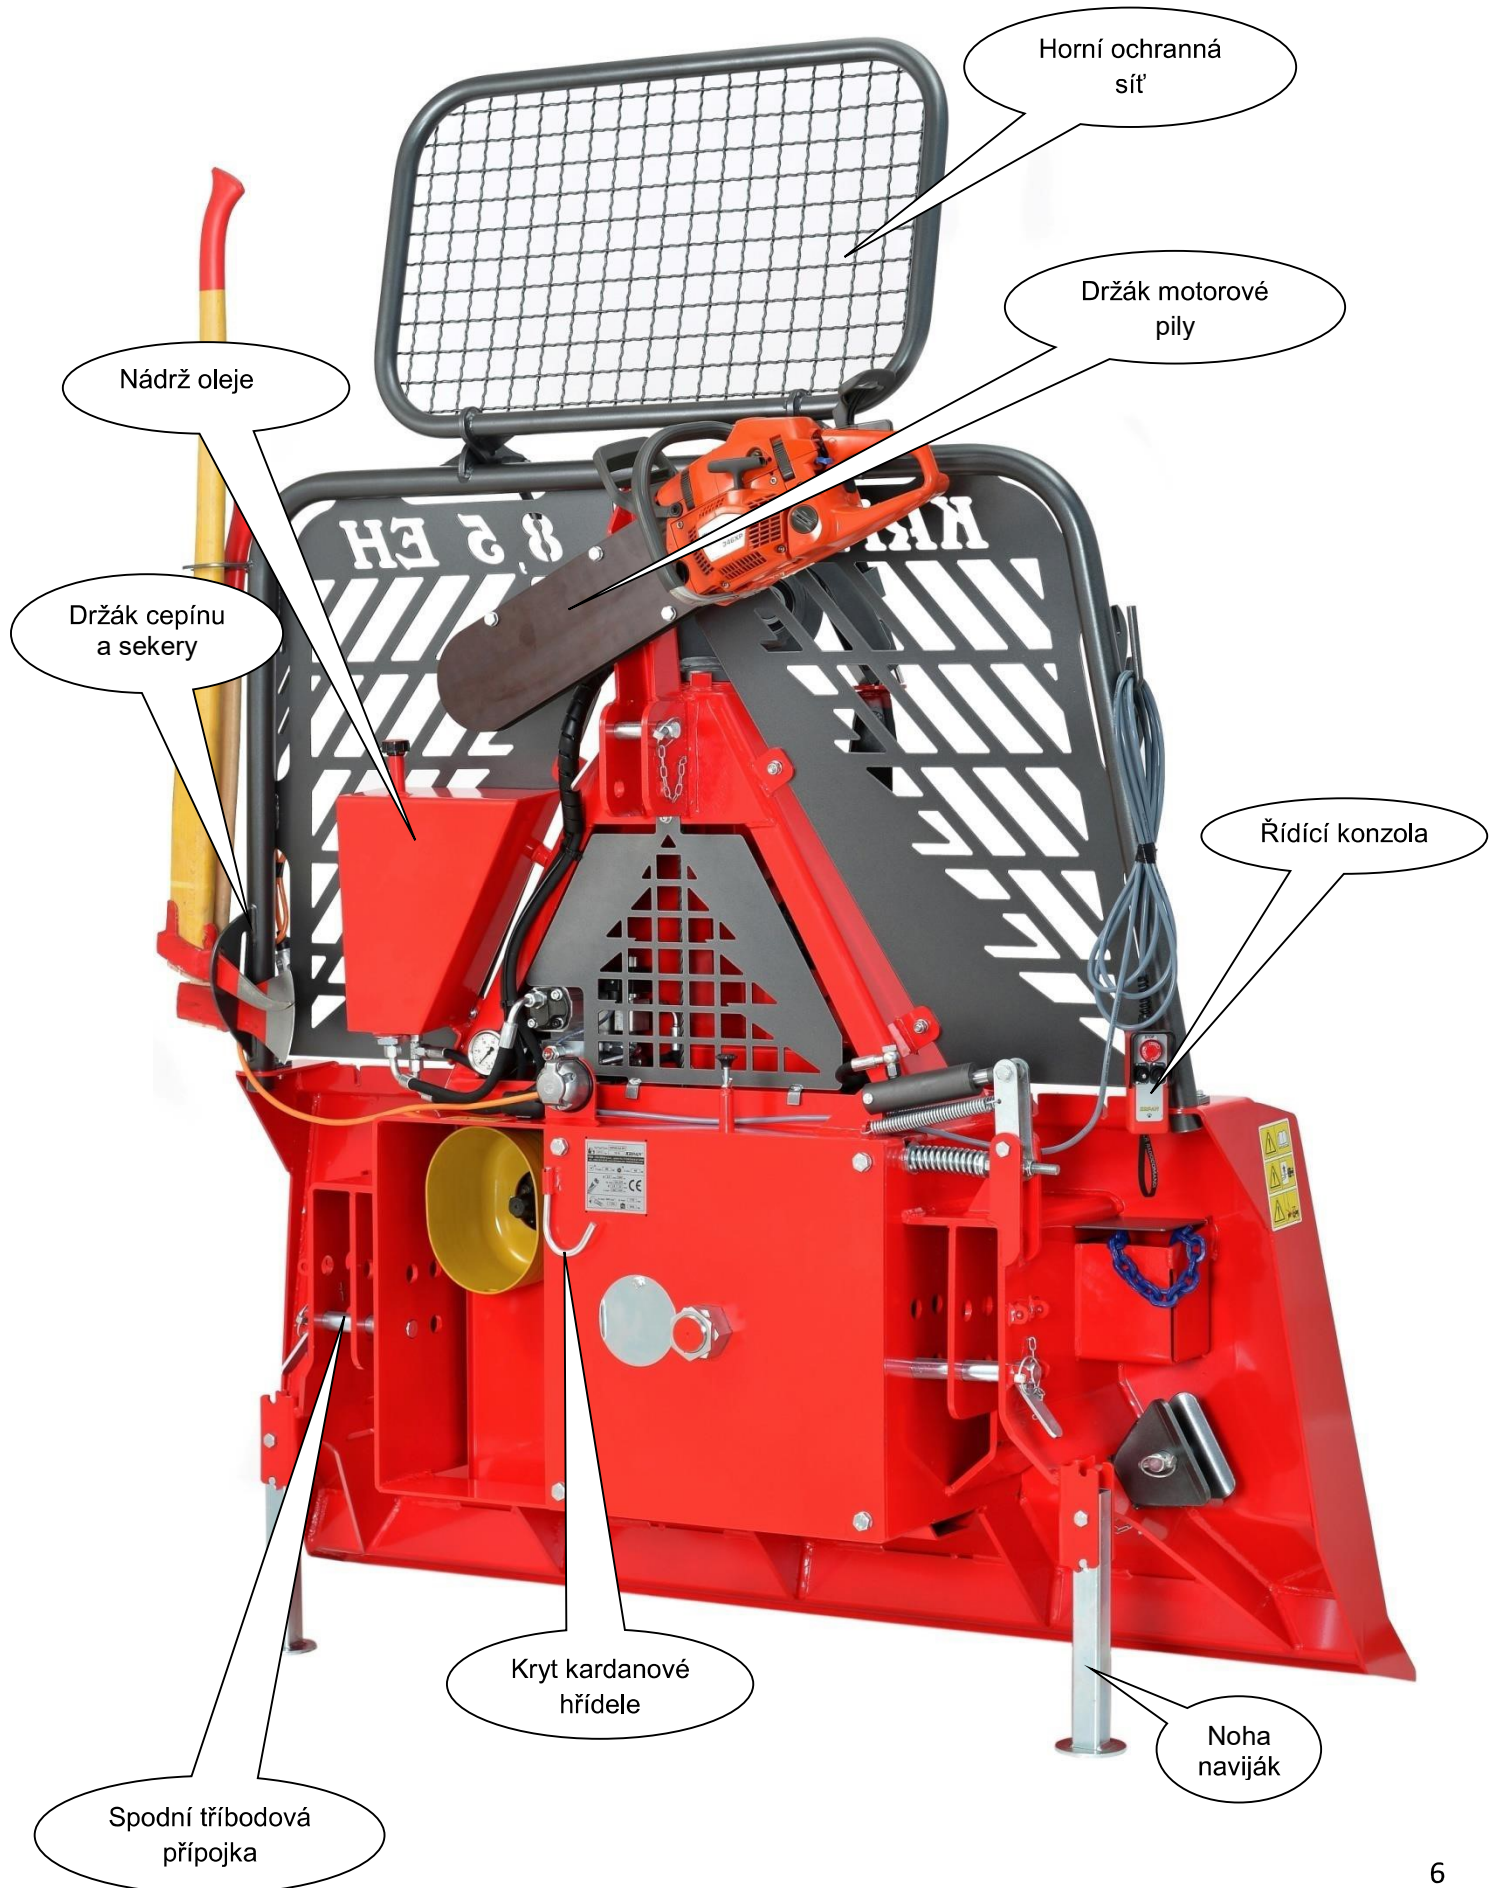







TECHNICKÉ ÚDAJE

		<u>bez hydrokladka</u>	<u>hydrokladka</u>
Vlečná síla	kN	85 (8,5 t)	85 (8,5 t)
Brzdná síla	kN	106	106
Rychlost lana	m/s	0,60	0,60
Standardní délka lana	m/mm	100/Ø 13	100/Ø 13
Maximální délka lana	m/mm	110/Ø 13	110/Ø 13
Potřebný výkon traktoru	kW KM	od 59 od 80	od 59 od 80
Šířka	mm	1820*	1820*
Hloubka	mm	710	710
Výška s bezpečnostní sítí	mm	2300	2300
Výška bez bezpečnostní sítě	mm	1770	1770
Hmotnost bez lana	kg	684	695
Kategorie připojení		II., III.	II., III.
Spodní kladka		Sériově	Sériově
Připojení		Sériově	Sériově
Dálkové ovládání		Možnost	Možnost
Hydrokladka		Možnost	Sériově
Nast. rychlosti odvíjení lana		Možnost	Sériově

*možnost rozšíření 200 mm

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

Tip/Typ/Type: <input type="text" value="KRPAN 8,5 EH"/>	
 20XX	Nr.: <input type="text" value="XXX"/> KRPAN®
PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o., Jazbina 9/a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah tel.: +386/3-819-00-90, www.vitli-krpan.com, info@vitli-krpan.com	
 F max: <input type="text" value="85"/> kN	 F min: <input type="text" value="42,5"/> kN
 Ø <input type="text" value="13"/> mm <input type="text" value="100"/> m	
Fs min: <input type="text" value="170"/> kN	
Ø <input type="text" value="12"/> <input type="text" value="13"/> mm	
L max: <input type="text" value="140"/> <input type="text" value="110"/> m	
 n max: <input type="text" value="540"/> min ⁻¹	p max: <input type="text" value="170"/> bar
<input type="text" value="1"/> Em	<input type="text" value="673"/> kg

* rok výroby a výrobní číslo na identifikačních štítcích se mění

** u modelu s hydro kladkou se mění délka ocelového lana a hmotnost (viz. tabulka Technické údaje výše)

*** všechny technické údaje se neustále v souvislosti s technickým rozvojem mění, proto nejsou prodejně závazné