


Nesený univerzální drtič - NUD 130

Nesený univerzální drtič je zavěšován na třibodový závěs traktoru. Pohon pracovního bubnu s noži nebo kladivy je zajišťován mezi nosičem a strojem pomocí kloubového hřídele. Pohon je dále přenesen úhlovou převodovkou na obě strany bubnu a pomocí řemenů na rotor. Rotor drtiče je tvořen hřídelí, na kterou jsou navařeny vytvarované disky, na které je možno zavěšovat nebo vkládat pevné a volné nože.

Při větším množství drcené biomasy je nutné mít nosič drtiče vybaven plazivými rychlostmi! Nová koncepce rotoru. Stroj pro těžké podmínky na lesních plochách

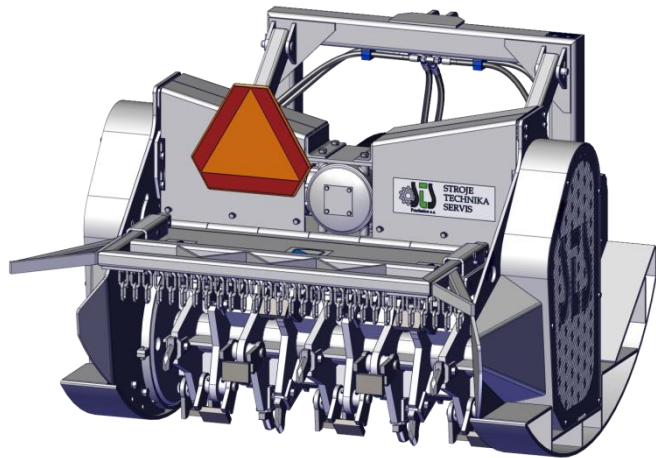

Tloušťka zpracovaného materiálu je při rychlosti 1,8 km/h a otáčkách bubnu 1050 ot/min do 16 centimetrů.

Základní provedení obsahuje:

Provedení

Pevné nože P



nebo

Volné nože V (kladívka)



parametry

kód

PevNuz1

VolNuz1

Technická data

Provedení

NUD 130

Šířka

Výška

Délka

Hmotnost

Pracovní šířka

Minimální výkon traktoru

parametry

kód

cena bez DPH

440496

348 000,-

1 500 mm

1 300 mm

1 200 mm

1 540 kg

1 300 mm

50 kW

Volitelné příslušenství

Provedení

Volné nože V (kladívka)



Pevné nože P



parametry

kód

cena bez DPH

VolNuz1

na dotaz

PevNuz1

na dotaz

