




STROJE
TECHNIKA
SERVIS


Prachovice a.s.

STS Prachovice, a.s.
Těšovice 62, 384 21 Husinec
tel.: +420 388 302 130
fax: +420 388 312 042
web: <http://www.stsprachovice.cz>

STARK

Rotavátor RS

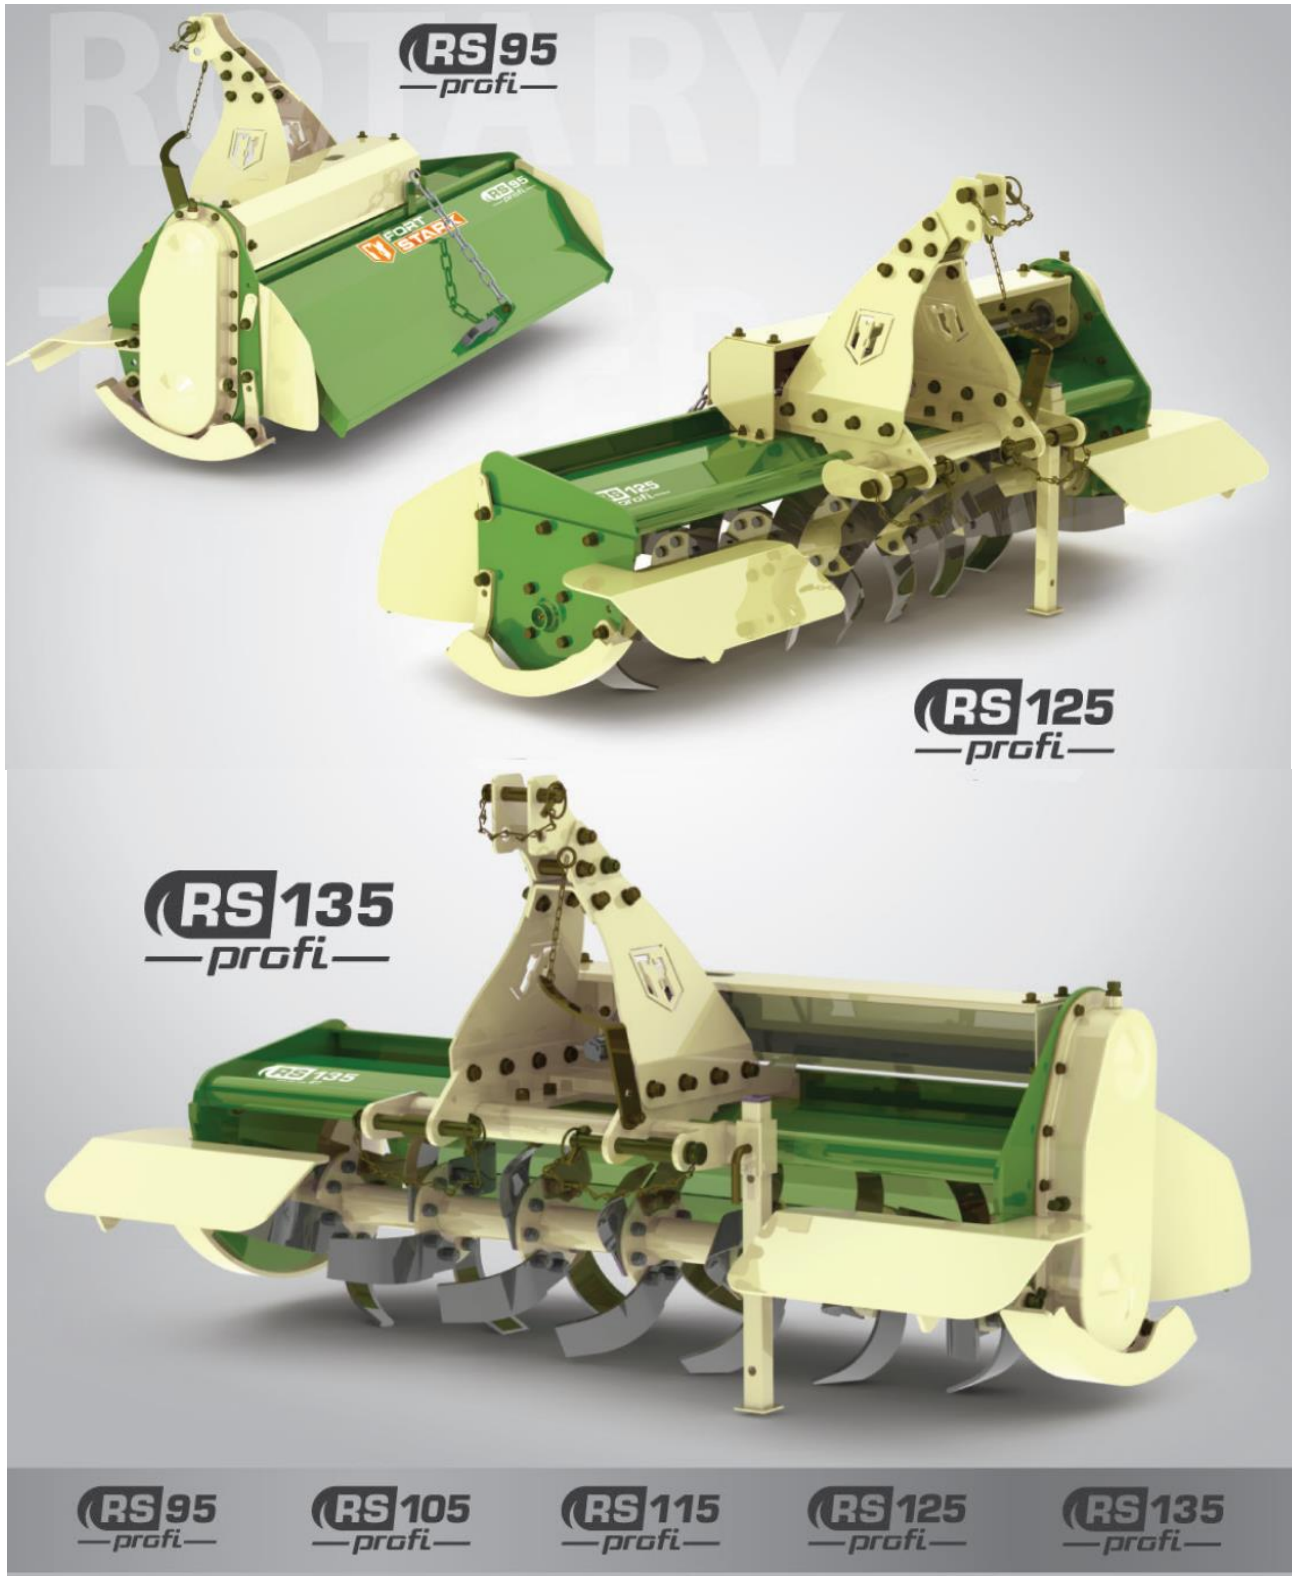

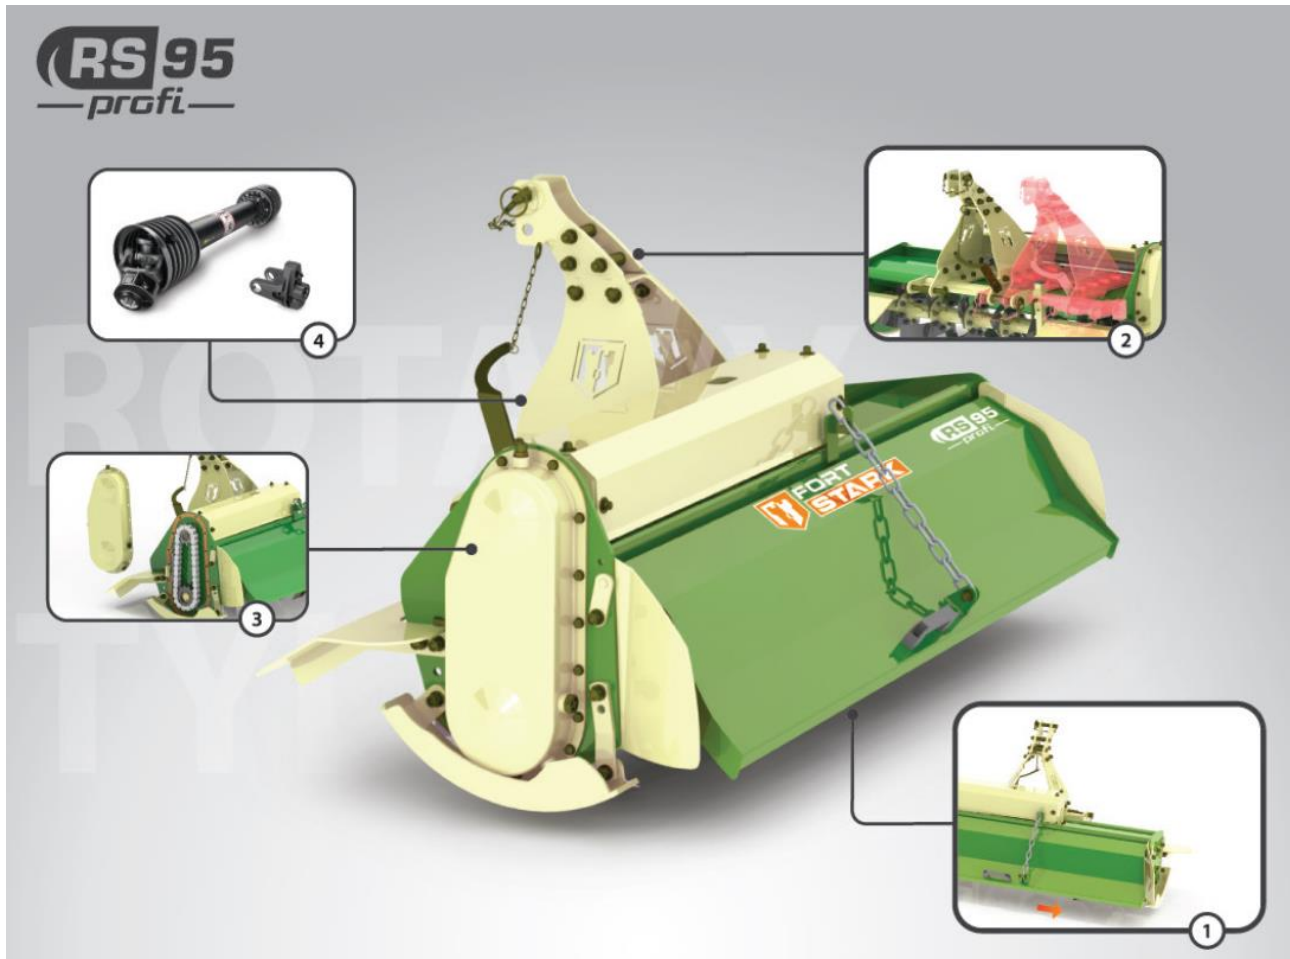


Standartní výbava:

1. Zadní urovnávací kapota s progresivně sklopeným profilem a větší šířka na náběžné hraně, zajišťuje trvale optimální nivelaci
2. RS mohou pracovat v centrální pozici nebo mohou být mechanicky přesunuty na pravou stranu traktoru za pomoci speciálního hřídele a 3bodu.
3. RS mají redukční převodovku v olejové lázni s napínacím systémem
4. Kardan s střížnými šrouby zabraňuje poškození stroje. Poškozené šrouby se jen zamění za nové se stejným vlastnostmi

GTV kardan se 6 x 6 drčkami a střížnými šrouby
Nastavitelný napínač
Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volno běžkou
Nastavitelné ližiny pro potřebnou výšku

Rotary Tiller Bodenfräse Glebočryzarka									
RS 95 Profi	0,95	12-20	I	540	E 60 / F 380	190	10/10	23	132

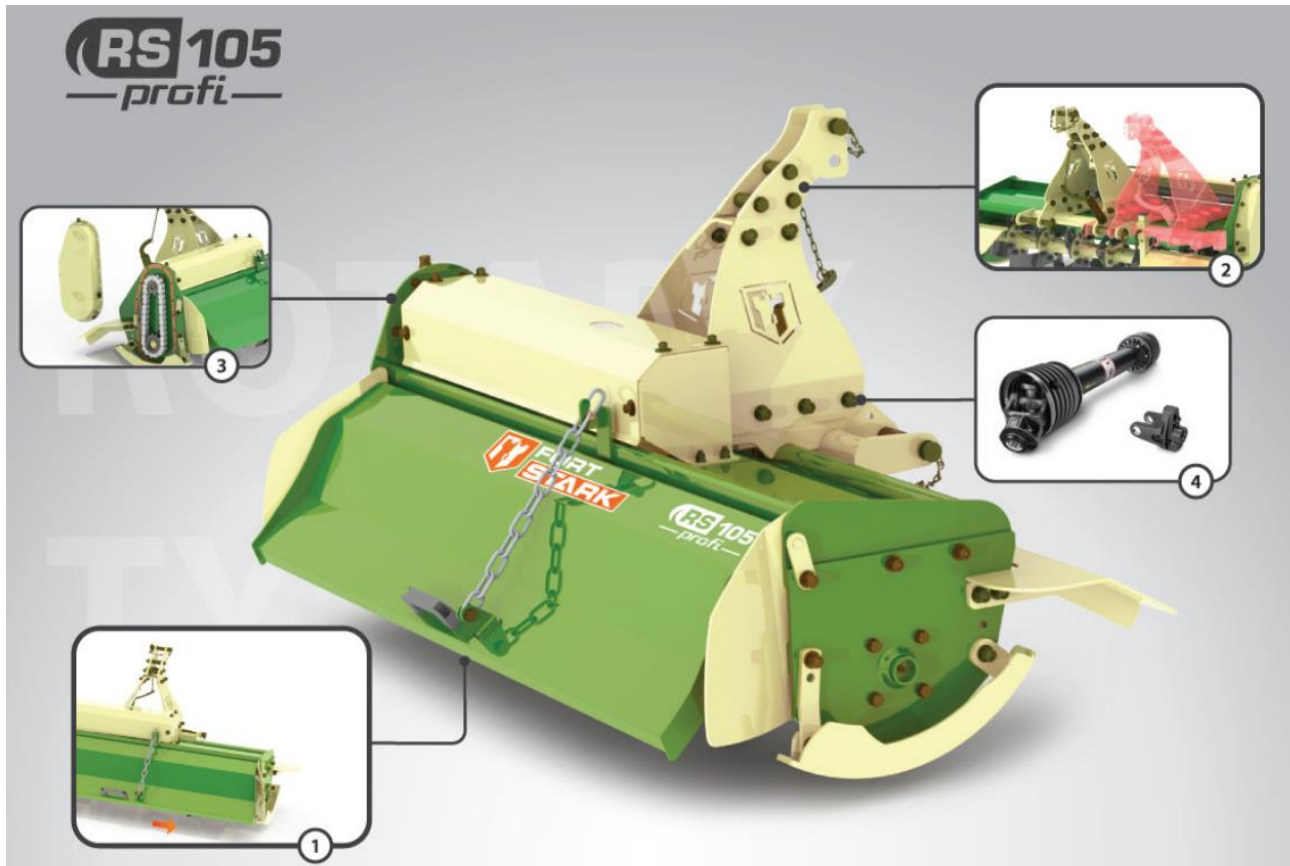


Standartní výbava:

1. Zadní urovnávací kapota s progresivně sklopeným profilem a větší šířka na náběžné hraně, zajišťuje trvale optimální nivelaci
2. RS mohou pracovat v centrální pozici nebo mohou být mechanicky přesunuty na pravou stranu traktoru za pomoci speciálního hřídele a 3bodu.
3. RS mají redukční převodovku v olejové lázni s napínacím systémem
4. Kardan s střížnými šrouby zabráňuje poškození stroje. Poškozené šrouby se jen zamění za nové se stejným vlastnostmi

GTV kardan se 6 x 6 držkami a střížnými šrouby
Nastavitelný napínač
Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volno běžkou
Nastavitelné ližiny pro potřebnou výšku

Rotary Tiller Bodenfräse Glebočyzarka									
RS 105 Profi	1,05	16-22	I	540	E 60 / F 380	190	12/12	23	147

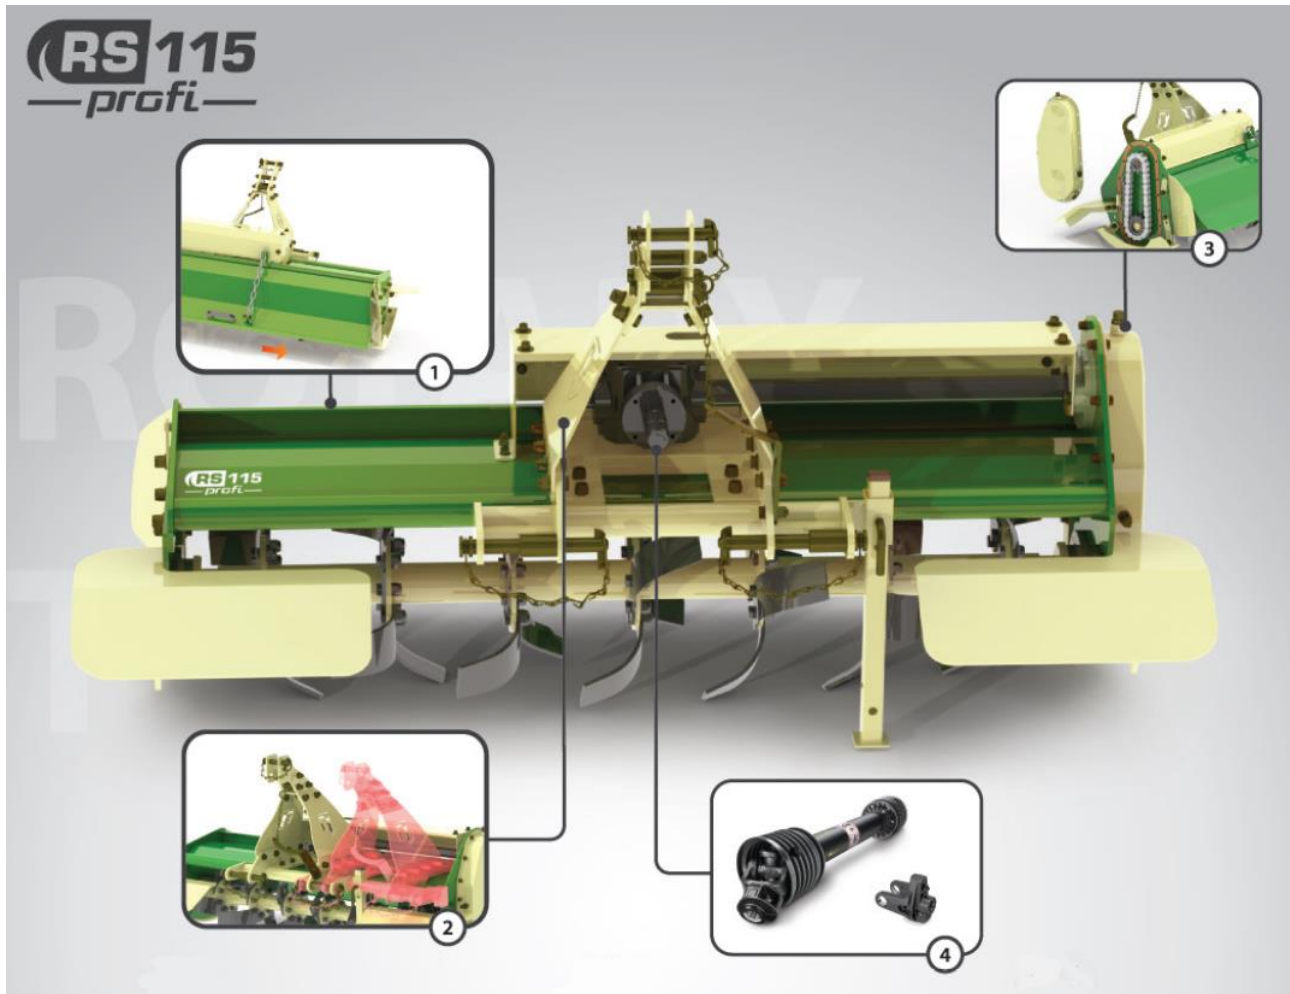


Standartní výbava:

1. Zadní urovňovací kapota s progresivně sklopeným profilem a větší šířka na náběžné hraně, zajišťuje trvale optimální nivelaci
2. RS mohou pracovat v centrální pozici nebo mohou být mechanicky přesunuty na pravou stranu traktoru za pomoci speciálního hřídele a 3bodu.
3. RS mají redukční převodovku v olejové lázni s napínacím systémem
4. Kardan s střížnými šrouby zabraňuje poškození stroje. Poškozené šrouby se jen zamění za nové se stejnými vlastnostmi

GTV kardan se 6 x 6 držkami a střížnými šrouby
Nastavitelný napínač
Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volno běžkou
Nastavitelné ližiny pro potřebnou výšku

Rotary Tiller Bodenfräse Glebočryzarka									
RS 115 Profi	1,15	22-25	I	540	E 60 / F 380	190	12/12	23	152

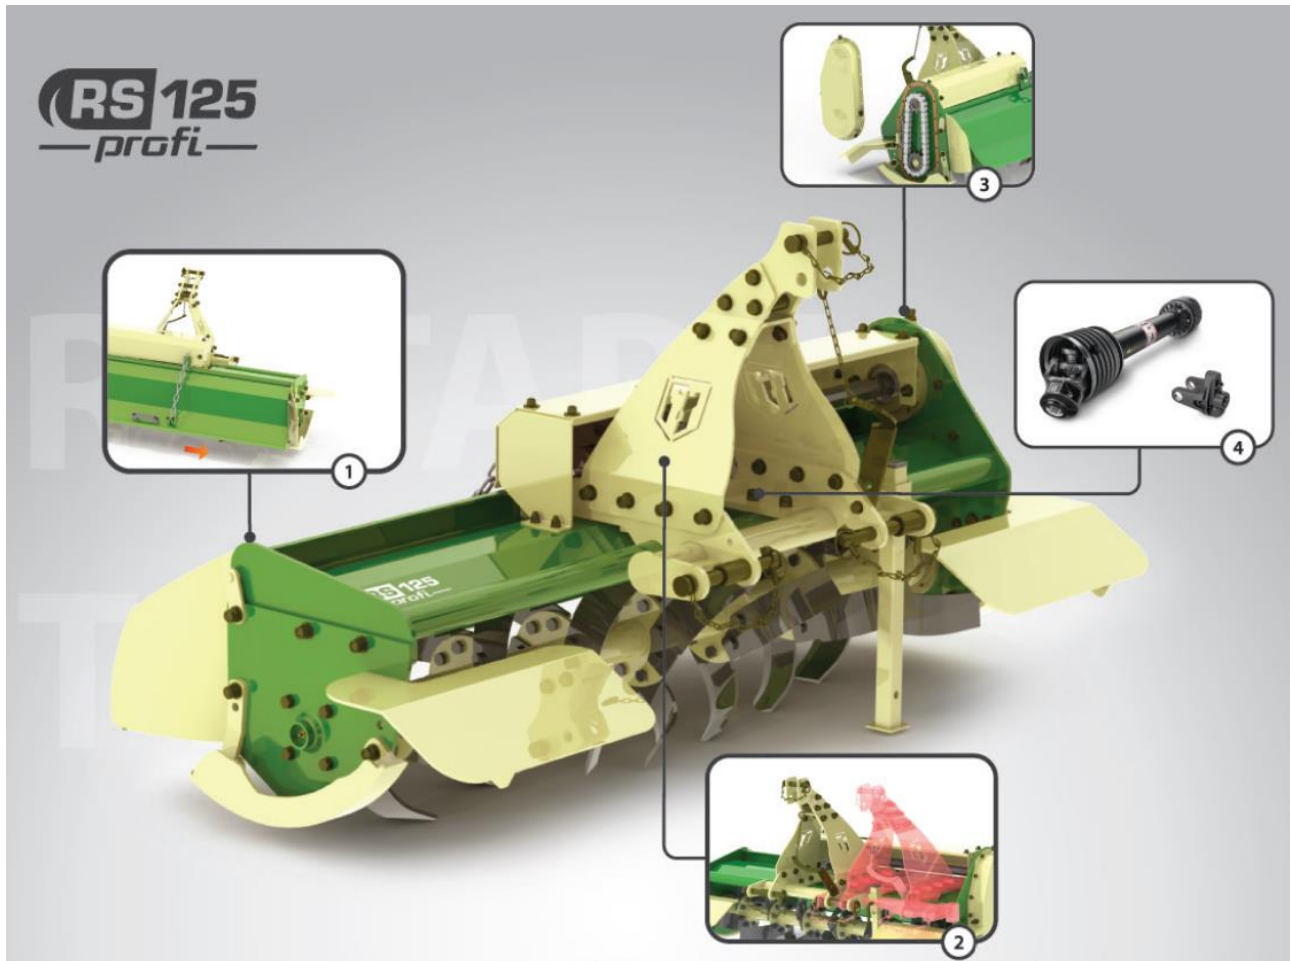


Standartní výbava:

1. Zadní urovnávací kapota s progresivně sklopeným profilem a větší šířka na náběžné hraně, zajišťuje trvale optimální nivelaci
2. RS mohou pracovat v centrální pozici nebo mohou být mechanicky přesunuty na pravou stranu traktoru za pomoci speciálního hřídele a 3bodu.
3. RS mají redukční převodovku v olejové lázni s napínacím systémem
4. Kardan s střížnými šrouby zabraňuje poškození stroje. Poškozené šrouby se jen zamění za nové se stejnými vlastnostmi

GTV kardan se 6 x 6 držkami a střížnými šrouby
Nastavitelný napínač
Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volno běžkou
Nastavitelné ližiny pro potřebnou výšku

Rotary Tiller Bodenfräse Glebočryzarka									
RS 125 Profi	1,25	25-30	I	540	E 60 / F 380	190	14/14	23	162

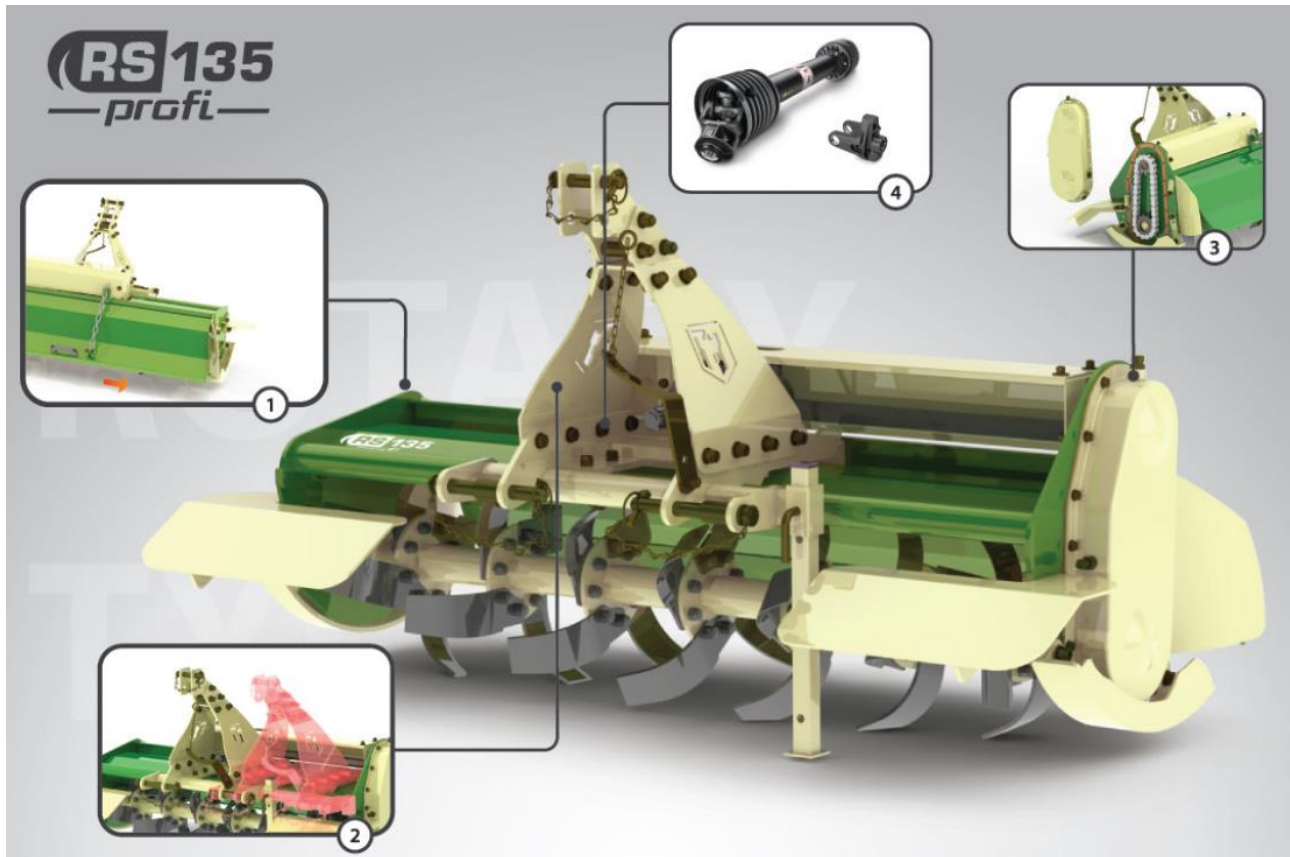

Standartní výbava:

1. Zadní urovňovací kapota s progresivně sklopeným profilem a větší šířka na náběžné hraně, zajišťuje trvale optimální nivelaci
2. RS mohou pracovat v centrální pozici nebo mohou být mechanicky přesunuty na pravou stranu traktoru za pomoci speciálního hřídele a 3bodu.
3. RS mají redukční převodovku v olejové lázni s napínacím systémem
4. Kardan s střížnými šrouby zabraňuje poškození stroje. Poškozené šrouby se jen zamění za nové se stejným vlastnostmi

GTV kardan se 6 x 6 držkami a střížnými šrouby
Nastavitelný napínač

Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volno běžkou

Nastavitelné ližiny pro potřebnou výšku

Rotary Tiller Bodenfräse Glebovryzarka									
RS 135 Profi	1,35	30-35	I	540	E 60 / F 380	190	14/14	23	167