

New!

Eco Power Diesel
Stage V



7750

Norcar a7750

Stage V



Norcar a7750 přináší novou techniku a výkon do mininakladačů, a7750 používá dieselový motor Stage V o výkonu 50 k, který zvyšuje výkon v tahové síle, rychlosti a hydraulickém výkonu. Nový rám s nízkým bodem těžiště poskytuje stabilitu pro práci s plnou zdvihací silou bez přidání dalších protizávaží.

Norcar 7750 přichází také s vylepšeným prostředím řidiče, díky nové kabině s ochranným ramen při převrácení, bezpečné pracoviště se snadným přístupem, dobrou viditelností a vynikající ergonomií.



Norcar a7750 pokračuje konstrukcí a designem Norcar Heavy Duty, má středový zvedací rameno, svařovaný rám a kovovou kapotu motoru a kryty. A7750 je nový Norcar, který je přidán se silou navrch.

Rozměry

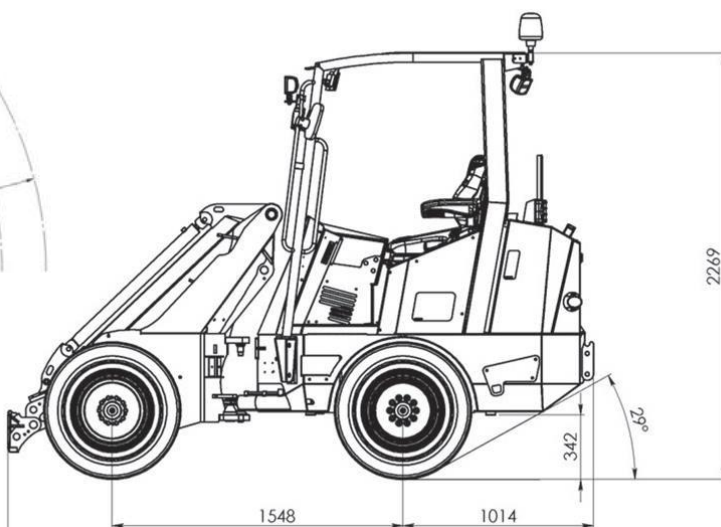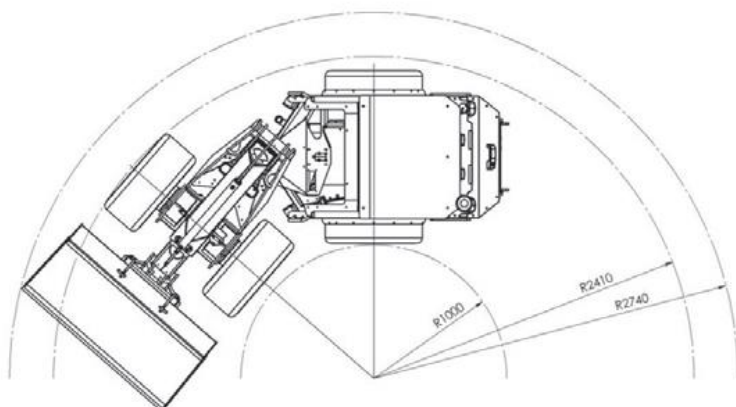

Specifikace

Motor

Značka	Kubota
Model	D 1803-CR-T E5B
Válce	3

Typ paliva	Diesel
Obsah válců	1826

Výkon motor

Výkon dle SAEkW/hp	37/49,6
Max točivý moment Nm	150
Při otáčkách motoru ot/min	1600
Max otáčky motoru bez nákladu ot/min	2700

Provozní kapaliny

Chladicí systém l	7
Motorový olej l	7
Palivová nádrž l	27
Hydraulická nádrž l	56
Celkový objem hyd. systému l	61

Elektrický systém

Baterie V-Ah	12-77
Alternátor A	70

Hydraulický systém

Pracovní hyd. l/min	70
Pracovní tlak bar	240
Pohonná hyd. l/min	124
Max tlak poh. hyd. bar	400

Časy jednotlivých funkcí

Zvednutí ramene s	3,6
Spuštění ramene s	2,2
Záběr naběrače s	2,5
Naklopení naběrače s	2,2
Otáčky volantu L/P ot	4/5

Pracovní výkon

Hydraulický zdvih kg	2100
Tlačná síla 50 cm kg	1500
Max zatížení, přímý směr kg	1500+
Max zatížení, v natočení kg	900+
Provozní hmotnost kg	2100
Rychlost nízká km/h	0 - 14
Rychlost vysoká km/h	0 - 28
Tažná síla Vysoká kg	1550
Tažná síla nízká kg	800

Standardní vybavení

Příčný stabilizátor ROPS/FOPS, Bezpečnostní pás, Přední pracovní LED světla (střešní)
Elektricky ovládaná parkovací brzda / Automatický bezpečnostní systém, Plovoucí režim na zvedacím ramenu
Ruční plyn / nožní plyn
Digitální display 4,5" informace palubní desky
Odpružené sedadlo s loketní opěrkou
Nastavitelný volant



Rychloupínací spojka MultiFaster Quick

usnadňuje a urychluje výměnu hydraulického nářadí. Všechna hydraulická připojení jsou prováděna jednoduchým pohybem ruky a brání křížení spojení. Tlak se automaticky uvolní a neunikne žádný olej.



Teleskopické výsuvné rameno

750mm teleskopické rameno přináší dobrou výšku a rozsah zdvihu. Ovládané elektronicky pomocí joysticku zvedacího ramene.



Paralelní vyrovnávač

Udržuje zařízení ve stanovené poloze bez ohledu na pohyby ramene. Zvyšuje bezpečnost a přesnost zdvihu, zejména při práci s paletovými vidlicemi.



Ovládání trakce

Poskytuje lepší trakci na kluzkých nebo nerovných površích. Trakce je garantována na kolech téže strany.



Velkokapacitní hydraulika

Hydraulická čerpadla s duálním provozem zajišťují volitelný průtok (70 l/min) pro hydraulické výstupy. Teleskopické výsuvné rameno a externí hydraulika pracují nezávisle na sobě, bez ohledu na pohyby ramene.



Systém upozornění na zatížení

Systém upozornění na zatížení poskytuje dobrý přehled o hmotnosti břemen a upozorňuje na riziko převrácení. Upozornění na zatížení lze jednoduše kalibrovat na různé alternativy protizávaží.



Dva rychlostní rozsahy

Lze přepínat mezi tažnou silou a rychlostí. Nízký převod:

0 - 14 km/hod, tažná síla 1550 kg

Vysoký převod: 0 - 28 km/hod, tažná síla 800 kg.



Ochranná stříška FOPS

Ocelová stříška, která chrání obsluhu před padajícími předměty.

Nadstandardní vybavení a7750



Hydraulický uzávěr
7004570



Trima/SMS
7008258



Extra Hydraulický
výstup 7004272



Předehřev
motoru 7004575



Silniční přísluš.
7004579



Maják
7004577



Spětná zrcátka
7004583



Zadní prac. světla
7004585



LED pracovní světla
7006039



Přední okno
7004587



Komfortní sedačka
7006828



Elektrické vyhřívání
7006829



Vyhřívání
7004606



Zámek natáčení
7004620



Držák závaží
7004610



Koule
7004612



Kole s čepem
7004614



System dotížení
7008284
7008285

Pneu



320/55 - 15 TR
Standard



320/55 - 55 GR



27 x 8,5 - 15 IN



320/60 - 12 TR



400/45 - 15,5 IN

Funkce



Vynikající výhled ve všech polohách ramene.



Snadné ovládání zadní hydraulických vývodů. Jako možnost - vývod 7-p přívěsu a 3-p kontrolní výstup pro ovládání elektrického ventilu.



Deska se smyčkou pro bezpečné uchycení nakladače při transportu. 3xM10 na desce pro upevnění příslušenství.



Rukojeť pro bezpečný a snadný přístup k sedadlu řidiče. Úložné boxy na obou stranách pro nářadí, telefon a příslušenství. 12 V a USB zásuvky.



Dobrý přístup při servisu a každodenní údržbě.