

Norcar a60E1







Nový Norcar a60E1 vám poskytuje špičkový výkon, minimální vibrace, nulové emise a extrémně nízkou hladinu hluku. Elektrický mininakladač vyžaduje velmi nízkou údržbu a servis, je také zábavný, snadný a bezpečný. Vzhledem k tomu, že mininakladač je bez emisí, prospívá životnímu prostředí, lidem i zvířatům. To přináší velké výhody pro vás a vaši firmu.

Norcar a60E1 je ideální pro práci v prostředí citlivých na zvuk s vysokými standardy čistoty, a to jak uvnitř, tak venku. Proto se dobře hodí pro práci v koňských stájích, na farmách, na stavbách, v parcích a pro údržbu majetku.

Lithiová baterie miniloaderu se jednoduše nabije pomocí standardního konektoru typu 2 doma, na pracovišti nebo na nabíjecích stanicích.

Rozměry

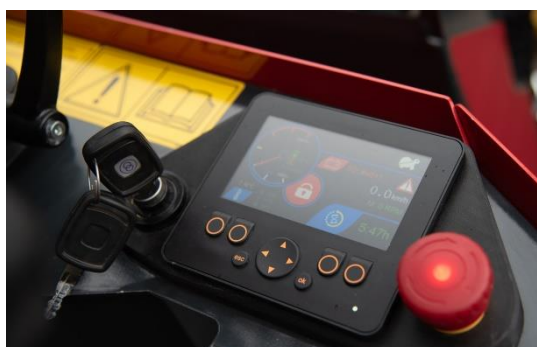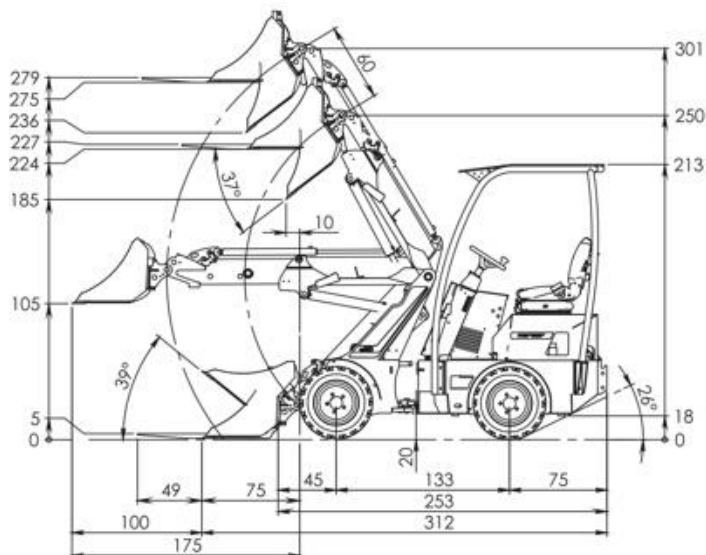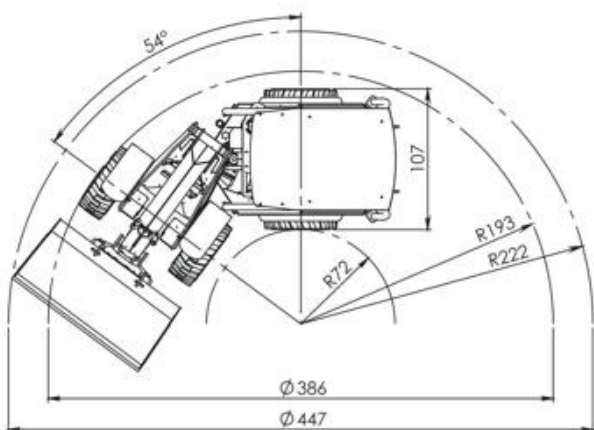

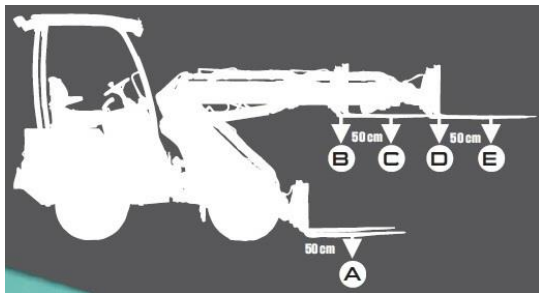

	+180 kg		+180 kg	
A.	700	700	700	700
B.	1000	730	1000	950
C.	805	510	805	660
D.	690	440	720	570
E.	560	340	560	425

Specifikace

Elektrický motor

Jízdní motor	Indukční
Výkon na jízdu kW/hp	10/13,4
Pracovní motor	Indukční
Výkon pro hydrauliku kW/hp	5/6,7

Výkon motoru

Výkon kW	10
Max točivý moment Nm	80
Max otáček motoru bez nákladu ot/min	6000

Elektrický systém

Typ baterie	iLithium-ion (LFP)
Baterie Volt	48
Kapacita baterie kWh	11,6
Kapacita baterie Ah	240
Pracovní doba h	~8
Doba nab. 230 VAC 16A	~5
Pomocná baterie Volt	12
Kap. pomocné bat. Ah	12
Výkon pom. bat. W	500

Pracovní výkon

Tlačná síla 50 cm kg	960
Max zatížení, přímý směr kg	960
Max zatížení, přímý směr kg	960
Max zatížení, v natočení kg	770
Provozní hmotnost kg	1470
Rychlost km/h	11
Tažná síla Vysoká kg	925
Pracovní hydraulika l/min	24

Provozní kapaliny

Hydraulická nádrž l	50
Celkový objem hyd. systému l	55

Standardní vybavení

Pracovní světlomety LED, přední
 Plovoucí poloha na zvedacím rameni
 Multifunkční displej
 Odpružená sedačka s područkami, bezpečnostní pás
 Chladič hydraulického oleje
 Rychloupínací spojka MultiFaster
 Kontrola trakce
 Pneumatika 23 x 8,5 - 12 IN

Elektricky ovládaná parkovací brzda/bezpečnostní systém
 Ruční plyn/nožní plyn
 Konektor nabíječky typu 2
 Nastavitelný sloupek řízení
 Výložník pro teleskop, 600 mm
 Bezpečnostní klec ROPS/FOPS
 Automatická převodovka - pohon

Nadstandardní vybavení

Paralelní vyrovnávač
 Hydraulický rychlouzávěr (pravá strana ramene)
 Pracovní světlomety Pro LED
 Systém varování před přetížením
 vyhřívání sedadel
 Bzučák couvání
 Výbava pro provoz na pozemních komunikacích

Čelní sklo
 Zámek oscilace
 Zpětná zrcátka
 Výstražný maják Elektrický
 Systém protizávaží
 Spodní pancíř

Zdvih s paralelním vyrovnávačem

	+180 kg		+180 kg	
A.	940	640	940	780
B.	1180	790	1200	980
C.	850	510	1100	660
D.	710	440	800	570
E.	550	340	730	425

