


Nakládací jeřáb NJ 68

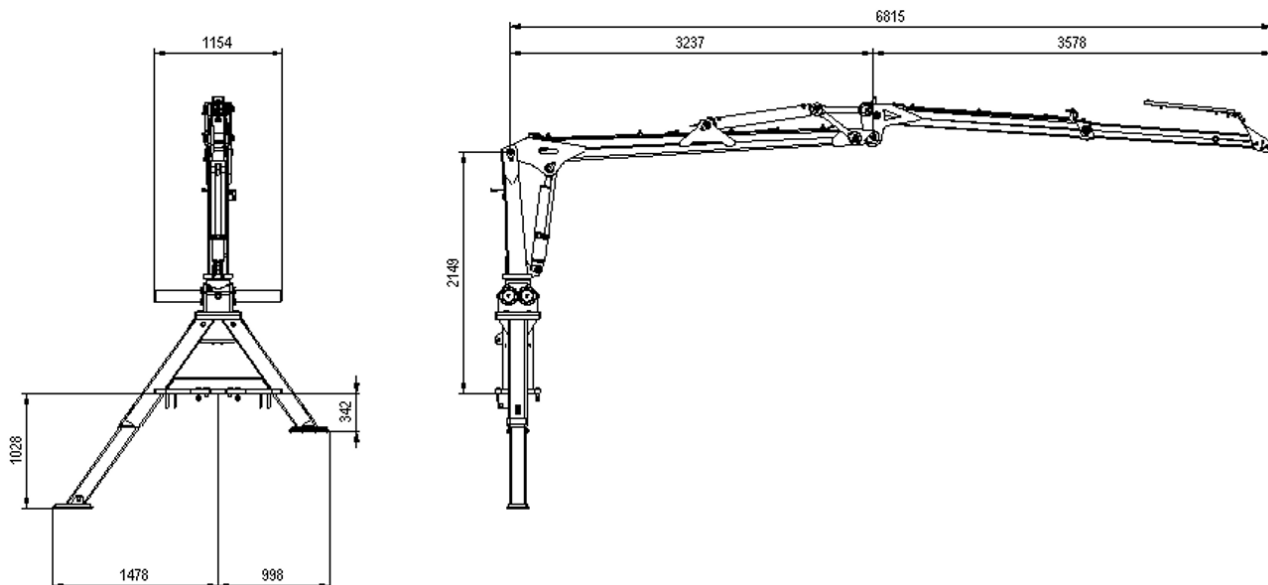

Jedná se o velice kvalitní nakládací jeřáb s dosahem 6,8 m a výsuvnými nohama, vyráběný a vyvíjený ve firmě STS Prachatice. Jeřáb je vhodný pro páteřový vyvážec STS 6T-R a STS 10T-R.

Základní provedení obsahuje:

Provedení

Rotátor

Drapák STS

parametry

3 t

0,24 m²

Technické údaje

Provedení

NJ 68

Maximální dosah

Zvedací moment

Zvedací síla (bez drapáku a rotátoru)

Drapák

Rotátor

Hmotnost drapáku a rotátoru

Otočný moment

Úhel otáčení ramene

Čerpadlo

Pracovní tlak

Celková hmotnost (bez opěrných nohou)

parametry

6,8 m

52 kNm

5,25 kNm

0,24 m²

30 kN

143 kg

13,5 kNm

360°

35-60 L/min


190 bar

870 kg

kód

DAA 007 911

- Maximální zatížení jeřábu (bez rotátoru a drapáku)

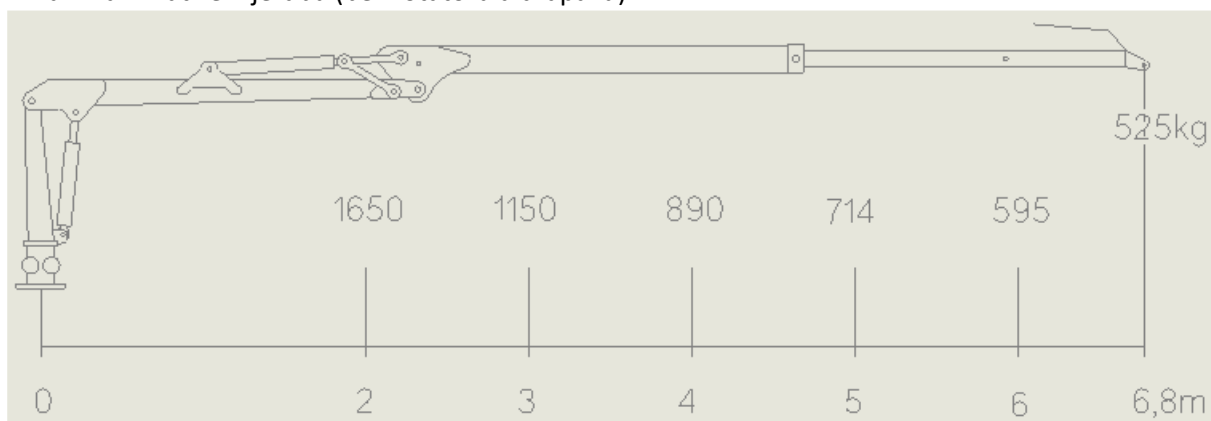

- rozměry drapáku

